

CHAMPION

PRODUKTKATALOG 2025



CHAMPION[®]
LUBRICANTS

	MOTOROJOR FÖR PERSONBILAR	3
	MOTOROJOR FÖR YRKESFORDON	12
	TRANSMISSION	15
	LANTBRUK/ENTREPRENAD	23
	MOTORCYKEL	26
	SNÖSKOTER	29
	MARIN	30
	BROMSVÄTSKA OCH SERVOOLJOR	33
	INDUSTRI/HYDRAULIK	35
	SMÖRJFETT	37
	SPRAYER	38
	TILLSATSER/GLYKOL	39
	KLÄDER , SKYLTAR OCH PROFILMATERIAL	41



OEM SPECIFIC 0W-40 C3 SP

Helsyntetisk motorolja baserad på noggrant utvalda basoljor av mycket hög kvalitet för den senaste generation, med ett stort användningsområde. Den erbjuder en utmärkt flytbarhet vid låg temperatur, vilket säkerställer omedelbar smörjning efter start och minskar slitaget till ett minimum. Även lämplig för hybridbilar när OEM-specifikationen uppfylls.

PRODUKTKOD 65655

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3115201	1	ACEA C3
3115205	5	API approval SN Plus, approval SP, SN BENTLEY G 052 930-2B, G 052 930-B2 CHRYSLER MS 10725, MS 12633 FIAT 9.55535-S2 GM dexos2™, dexos™ MB 229.31, 229.51, approval 229.52 MCLAREN MOB 1FS PORSCHE C40 RENAULT RN 0700, RN 0710 VW 511 00, G 052 579, TL 52579



OEM SPECIFIC 5W30 C3 LL III

Helsyntetisk Long Life-motorolja för VW, Audi, BMW och Mercedes. Bidrar till lägre bränsleförbrukning och ger utmärkt smörjning vid alla driftförhållanden. Uppfyller de senaste specifikationerna VW 504.00 och VW 507.00.

Används med fördel till bilar med partikelfilter.

PRODUKTKOD 65644

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3124001	1	ACEA C2, C3
3124005	5	API approval SN Plus, approval SP
3124020	20	BMW approval LONGLI-FE-04
312402B	20	BMW approval LONGLI-FE-04
3124060	60	FIAT 9.55535-S3
3124080	205	GM dexos1™ Gen 2, dexos2™
3124090	1000	MB 229.31, approval 229.51, approval 229.52 OPEL approval OV 040 1547 - D30, approval OV 040 1547 - G30 OPEL GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 PORSCHE approval C30 VW 503 01, approval 504 00/507 00



OEM SPECIFIC 5W30 C2/C3

Helsyntetisk motorolja speciellt utvecklad för GM's, SAAB's och Opel's bensin-, etanol- eller dieselmotorer.

Möter även de senaste kraven för Mercedes och BMW. Dess speciella sammansättning kombinerar låg bränsleförbrukning och förlängda bytesintervaller.

PRODUKTKOD 65629

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3118001	1	ACEA C2, C3
3118005	5	BMW LONGLIFE-04
3118020	20	FIAT 9.55535-S1, 9.55535-S3
311802B	20	FORD WSS-M2C917-A
3118060	60	GM approval dexos2™
3118080	205	IVECO 18-1811 Classe SC1
3118090	1000	MB 226.52, 229.31, approval 229.51, approval 229.52 OPEL approval OV 040 1547 - D30, GM-LL-A-025, GM-LL-B-025 RENAULT RN17 Level VW approval 505 00, approval 505 01



OEM SPECIFIC 5W30 MS-F

Helsyntetisk Long Life-motorolja för bl.a Fords bensin-, diesel- och etanolmotorer. Har den allra senaste Ford specifikationen 913-C/D. Bidrar till lägre bränsleförbrukning.

Rekommenderas även till andra bilmärken där oljekvalitet ACEA A5/B5 föreskrivs, t. ex. Volvo.

PRODUKTKOD 65609

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3130001	1	ACEA A1/B1-12, A5/B5
3130005	5	API approval SL, CF
3130020	20	ILSAC GF-5
313002B	20	FIAT 9.55535-G1
3130060	60	FORD approval WSS-M2C913-C/D
3130080	205	JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5003
3130090	1000	RENAULT approval RN 0700 VW 530 36



OEM SPECIFIC 5W30 C1

Helsyntetisk motorolja speciellt framtagen för att möta de senaste kraven från bl.a. Mazda och Renault.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3122001	1	ACEA C1-16, C2
3122020	20*	JASO DL-1
3122080	205*	FORD WSS-M2C934-B JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5005

PRODUKTKOD 65605



OEM SPECIFIC 5W-30 C2/C3 P/RN

Denna syntetiska formulering garanterar en renare och bättre prestanda för din motor utan att påverka bytesintervallen. Användandet av detta smörjmedel gör att du kan erbjuda perfekt underhåll för olika fordon till flertalet stora märken. Denna motorolja har det officiella PSA B71 2290- och Renault RN 17-godkännandet. Detta innebär att du kan använda detta smörjmedel där RN 0700 & RN 0710 tidigare krävdes, vilket gör att du kan serva flera Dacia- och Renault-modeller med denna motorolja. Passar även de flesta japanska OEM-tillverkare, inklusive Toyota, Honda, Subaru och Nissan.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3125001	1	ACEA C2, C3
3125005	5	API SP
3125020	20	FIAT 9.55535-S1 GM dexos2™ IVECO 18-1811 Classe SC1 MB 226.52, 229.31, 229.51, 229.52 PSA approval B71 2290- 2022 RENAULT approval RN17, RN 0700, RN 0710

PRODUKTKOD 65658



OEM SPECIFIC 5W30 C2

En syntetisk "mid SAPS" motorolja med låg viskositet i den senaste generationen, för smörjning av bensin och dieselmotorer utrustade med efterbehandlingsystem och har vad som krävs för en bra bränsleekonomi.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3116001	1	ACEA C2
3116005	5	API SN/CF
3116020	20	ILSAC GF-5
311602B	20	FIAT 9.55535-S1
3116060	60	PSA B71 2290-2014
3116080	205	RENAULT RN 0700
3116090	1000	

PRODUKTKOD 65610



OEM SPECIFIC 0W30 LL III FE

Ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på naggrant utvalda basoljor av mycket hög kvalitet. Speciellt framtagen för att möta de mest krävande VW-specifikationerna som finns tillgängliga idag - VW 504.00 och 507.00 - såväl som Long Life III-kraven från VAG Group. Det är en Mid SAPS-olja som uppfyller Euro 4, 5 och 6-normerna och skyddar dieselpartikel-filtret. Denna viskositetsklass ger en beprövad bränsle-ekonomi. Lågviskös olja, som hjälper till att minska CO2-utsläppen och ger en bränslebesparing på minst 2 %.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3124301	1	ACEA C2, C3
3124305	5	BMW approval LONGLI- FE-04
3124320	20*	FIAT 9.55535-DS1, 9.55535-BS1, 9.55535-S3
312432B	20	MB 229.31, approval 229.51
3124360	60*	PORSCHE approval C30
3124380	205*	VW approval 504 00/507 00, TL 525 45

PRODUKTKOD 65620



OEM SPECIFIC 5W30 C4

Helsyntetisk, bränsleekonomisk "LOW SAPS"-motorolja för bensin och dieselmotorer i personbilar med eller utan turbo, som är utrustade med ett dieselpartikelfilter (DPF) och en trevägskatalysator.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3126001	1	ACEA C3, C4
3126005	5	FIAT 9.55535-S4
3126020	20	MB 229.31, approval 226.51, approval 229.51
312602B	20	RENAULT RN 0720
3126060	60	
3126080	205	

PRODUKTKOD 65608



OEM SPECIFIC 0W30 MS-FFE

Detta är en helsyntetisk olja baserad på naggrant utvalda basoljor, obligatoriska för EURO 6 TDCI Duratorq motorer för de senaste Ford-modellerna utrustade med efterbehandlingsystem och turboladdare. Den högteknologiska VI-förbättraren ger hög stabilitet för att säkerställa förlängda bytesintervaller. Fungerar även med biobränsle då den har en speciell elastomer-kompatibilitet och minimerar friktion och startslitage.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3130201	1	ACEA C2
3130205	5	ILSAC GF-5
3130220	20	FIAT 9.55535-DS1, 9.55535-BS1
313022B	20	FORD WSS-M2C950-A
3130260	60	JAGUAR-LAND ROVER approval STJLR.03.5007
3130280	205	VW 530 35

PRODUKTKOD 65618



OEM SPECIFIC 5W-30 MS-SFE

En Low SAPS ACEA C3 personbilmotorolja speciellt utvecklad för den senaste Stellantis-specifikationen FPW9.55535/03 samt för PSA-specifikationerna B71 2010 och B71 2297. Även lämplig för diesel- och bensinmotorer från andra biltillverkare som kräver en ACEA C3 SAE 5W-30 olja.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3127001	1	ACEA C3
3127005	5	API SN Plus GM dexos 2
		MB 229.31, 229.51, 229.52 PSA B71 2290, B71 2297 STELLANTIS FPW9.55535/03

PRODUKTKOD 65663



OEM SPECIFIC 0W30 MS-BHDI

Detta är en helsyntetisk olja baserad på basoljor av mycket hög kvalitet. Den är speciellt framtagen för att uppfylla kraven för PSA EURO VI Blue HDi DW10F motorer med efterbehandlingsystem och turboladdare. Denna specifikation kräver hög stabilitet för att säkerställa förlängda bytesintervaller. Den fungerar även med biobränslen. Finns en bränslebesparings referens på upp till 4,2%.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3130801	1	ACEA C2
3130805	5	FIAT 9.55535-DS1, 9.55535-BS1
3130820	20	IVECO 18-1811 Classe SC1 LV
313082B	20	PSA approval B71 2312- 2022
3130860	60	
3130880	205	

PRODUKTKOD 65615



OEM SPECIFIC 5W20 MS-FE

Helsyntetisk, bränslebesparande motorolja som klarar kraven för den nya Ford EcoBoost-bensinmotorerna. Tack vare den låga viskositeten och den utmärkta flytförmågan reducerar denna oljan motorslitage och bidrar till låg bränsleförbrukning och lägre CO₂-utsläpp.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3130501	1	ACEA A1/B1-12, C5
3130505	5*	ILSAC GF-5
3130520	20	CHRYSLER MS 6395
313052B	20	FORD approval WSS-M2C94B-B, WSS-M2C94B-A
3130580	205*	JAGUAR-LAND ROVER approval STJLR.03.5004

PRODUKTKOD 65612



OEM SPECIFIC 0W-20 C5 P

En low SAPS ACEA C5 personbilsmotorolja speciellt anpassad för den senaste Stellantis / PSA-specifikationen B71 2010, men även lämplig för diesel- och bensinmotorer från andra tillverkare som kräver en ACEA C5 SAE 0W-20 olja.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3130901	1	ACEA C5
3130905	5	API SP
3130920	20	ILSAC GF-5, GF-6 A
		FIAT 9.55535-DM1
		OPEL OV 040 1547 - A20
		PSA approval B71 2010-22

PRODUKTKOD 65657



OEM SPECIFIC 0W20 MS-V

Detta är en helsyntetisk olja baserad på basoljor av mycket hög kvalitet, specialutvecklade för bensin och diesel direktinsprutning Volvo Engine Arkitektur (VEA)-motorer. Denna VOLVO VCC RBSO-2AE specifikationen kräver hög oxidationsstabilitet för att säkerställa långa bytesintervaller upp till 30000 km. Finns en bränslebesparing referens upp till 3,4%.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3115301	1	ACEA A1/B1-12, C5-16
3115305	5	API SN
3115320	20	FIAT 9.55535-DM1, 9.55535-DSX
3115360	60	VOLVO VCC RBSO-2AE
3115380	205	
3115390	1000*	

PRODUKTKOD 65617



OEM SPECIFIC 0W20 C6 F

Ett helsyntetiskt smörjmedel som är obligatoriskt för de nyaste motorerna som kräver ACEA C6 (kan användas där ACEA C5 rekommenderas). Den är också designad för att möta den senaste FORD WWS-M2C952-A1-specifikationen som behövs för de senaste FORD Ecoblue-motorerna (diesel). Utvecklad för att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten i utsläppssystemet. Den är även designad för att ge enastående motorrenlighet, slitageskydd och stark hållbarhet för att hålla din motor som ny.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3130701	1	ACEA C5, C6
3130705	5	API SN Plus, SP
3130720	20	ILSAC GF-6 A
313072B	20	FORD WWS-M2C952-A1
3130760	60*	GM DexosD™
3130780	205*	JAGUAR-LAND ROVER approval STJLR.03.5006
		MB approval 229.71
		OPEL OV 040 1547 - A20

PRODUKTKOD 65645



OEM SPECIFIC 0W20 LL FE

Detta är en helsyntetisk motorolja obligatoriskt för de nyaste motorerna av VW / Audi. Den är utvecklad för att förlänga och upprätthålla effektiviteten hos utsläppssystemen. Den är även utformad för att ge enastående renhet i motorn samt minimera friktion och en stark hållbarhet för att hålla din motor som ny. En betydande bränslebesparing har uppnåtts genom användningen av en ultra-låg 0W20 viskositet.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3124501	1	ACEA C5, C6
3124505	5	API SN Plus, SP
3124520	20	ILSAC GF-6 A
312452B	20	FORD WSS-M2C956-A1
3124560	60*	PORSCHE approval C20
3124580	205*	VW approval 508 00/509 00, TL 525 77

PRODUKTKOD 65621



NEW ENERGY 5W40

Högpresterande, helsyntetisk motorolja av den senaste generationen, speciellt konstruerad för att möta de strikta kraven från tillverkarna. Består av icke-konventionella basoljor och additiv av speciellt hög kvalitet.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3108001	1	ACEA A3/B4
3108005	5	API CF
3108020	20	BMW LONGLIFE-01
310802B	20	FIAT 9.55535-H2, 9.55535-M2, 9.55535-Z2
3108060	60	MB 226.5, 229.3
3108080	205	OPEL GM-LL-A-025, GM-LL-B-025
3108090	1000	PORSCHE approval A40
		PSA approval B71 2296
		RENAULT RN 0700, RN 0710
		VW approval 502 00, approval 505 00

Dessa ger ett utmärkt flöde vid låga temperaturer, en mycket låg resistans vid start, en exceptionell viskositetsindex och en mycket hög termisk stabilitet.

PRODUKTKOD 16116



OEM SPECIFIC 0W20 LS-FE

En helsyntetisk motorolja är speciellt utvecklad för att uppfylla Opel OVD401547 specifikationen. Den erbjuder ett komplett skydd för en rad moderna diesel- och bensinmotorer utrustade med eller utan efterbehandlingsystem.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3120001	1	ACEA C5, C6
3120005	5	API SN Plus, SN/RC, SP, SP/RC
3120020	20*	ILSAC GF-5
312002B	20	BMW approval LONGLIFE-17FE+, LONGLIFE 14FE+
3120080	205	CHRYSLER MS 6395, MS-12145
		FIAT 9.55535-CR1, 9.55535-DM1, 9.55535-DSX, 9.55535-GSX
		FORD WSS-M2C945-A, WSS-M2C945-B1, WSS-M2C946-A, WSS-M2C946-B1, WSS-M2C947-A, WSS-M2C947-B1, WSS-M2C962-A1
		GM DexosD™
		JAGUAR-LAND ROVER approval STJLR.03.5006, STJLR.51.5122
		MB approval 229.71
		OPEL approval OV 040 1547 - A20
		VOLVO approval VCC RBSO-2AE

PRODUKTKOD 65631



NEW ENERGY 5W40 PI C3

Helsyntetisk motorolja av den senaste generationen. För smörjning av alla bensin och dieseldrivna personbilar utrustade med efterbehandlingssystem.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3112001	1	ACEA C3
3112005	5	API CF
3112020	20	BMW LONGLIFE-04
311202B	20	FIAT 9.55535-GH2, 9.55535-S2
3112060	60*	FORD WSS-M2C917-A
3112080	205	GM dexos2™
3112090	1000*	MB 226.5, 229.31, approval 229.51
		PORSCHE A40
		RENAULT RN 0700, RN 0710
		VW 502 00, approval 505 00, approval 505 01

Utmärkt flytförmåga vid låga temperaturer och ett extremt lågt motstånd vid start, minskar både slitage och bränsleförbrukning.

Tillåter förlängda oljebytesintervaller. Dess låga askhalt (Mid SAPS) skyddar motorn och katalysatorsystemet.

PRODUKTKOD 21116



NEW ENERGY 0W30 V

Denna olja rekommenderas för Vovo personbilar med diesel eller bensinmotorer av de senaste årsmodellerna med 5 cylinderns motorer.

Tack vare sin låga viskositet garanterar denna oljan lätta kallstartar och bidrar till att minska motorslitaget.

Det avancerade tillsatspaketet säkerställer motorernas hållbarhet och renlighet och bidrar till mycket lång livslängd på motor.

PRODUKTKOD 22105

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3115001	1	ACEA A5/B5
3115005	5	API SN/CF
3115020	20	BMW LONGLIFE-01 FE
3115060	60	VOLVO approval VCC 95200377
3115080	205	VW 503 00, 506 00, 506 01



ACTIVE DEFENCE 10W40 B4

Avancerad syntetbaserad motorolja, avsedd för smörjning av 4-takts bensin- och dieselmotorer, inklusive dieselmotorer med direktinsprutning som Common Rail, HDI, CDI, etc.

Användningen av högkvalitativa komponenter garanterar att oljan har en stor smidighet vid låga temperaturer och en stabil viskositet vid höga temperaturer. Dess lågask-formulering är kombinerad med hög motståndskraft mot åldrande.

PRODUKTKOD 23127

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3132001	1	ACEA A3/B3-16, A3/B4
3132005	5	API SN/CF
3132020	20	FIAT 9.55535-D2, 9.55535-G2
313202B	20	MB 229.1
3132060	60	RENAULT RN 0700, RN 0710
3132080	205	VW 501 01, 505 00
3132090	1000*	



ACTIVE DEFENCE 15W40 SL/CF

Mineralisk motorolja av mycket hög kvalitet som lämpar sig för de flesta bensin- och dieselmotorer samt lätta lastbilar.

PRODUKTKOD 14136

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3142001	1	ACEA A3/B3, A3/B4
3142005	5	API SL/CF
3142020	20	FIAT 9.55535-D2, 9.55535-G2
3142080	205	MB 229.1 PSA B71 2295 VW 501 01 Level, 505 00 Level



ACTIVE DEFENCE 20W50 SL/CF

Mineralisk motorolja av mycket hög kvalitet som lämpar sig för de flesta bensin- och dieselmotorer samt lätta lastbilar.

PRODUKTKOD 16175

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3144001	1	ACEA A3/B3, A3/B4
3144005	5	API SL/CF
3144020	20	MB 229.1
3144080	205	PSA B71 2295 VW 501 01 Level, 505 00 Level



ECO FLOW 5W30 SP/RC D1-3

Helsyntetisk motorolja som tack vare sin låga viskositet och goda flytbarhet minskar betydande slitaget och säkerställer en bättre bränsleekonomi samt bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Ett optimerat additivpaket minskar sot och avlagringar och håller motorn ren.

Denna produkt har utvecklats specifikt för att möta de utmanande kraven i den senaste ILSAC GF-6A som vanligt förekommer i Japanska och Amerikanska bensinmotorer.

PRODUKTKOD 16175

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3131001	1	API approval SN Plus, approval SP/RC, SN/RC, SP
3131005	5	ILSAC approval GF-6 A, GF-5
3131020	20	CHRYSLER MS 13340, MS 6395
313102B	20	FIAT 9.55535-CR1
3131060	60*	FORD WSS-M2C945-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C947-A, WSS-M2C961-A1
3131080	205	GM approval Dexos1™ Gen 3
3131090	1000*	VW 530 34



ECO FLOW 5W20 SP/RC D1-3

Helsyntetisk motorolja som tack vare sin låga viskositet och goda flytbarhet minskar betydande slitaget och säkerställer en bättre bränsleekonomi samt bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Ett optimerat additivpaket minskar sot och avlagringar och håller motorn ren.

Denna produkt har utvecklats specifikt för att möta de utmanande kraven i den senaste ILSAC GF-6A som vanligt förekommer i Japanska och Amerikanska bensinmotorer.

PRODUKTKOD 16174

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3103001	1	API approval SN Plus, approval SP/RC, SN/RC, SP
3103005	5	ILSAC approval GF-6 A, GF-5
3103020	20	CHRYSLER MS 10797, MS 6395
3103060	60*	FIAT 9.55535-CR1
3103080	205*	FORD WSS-M2C945-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A1
		GM 6094M, Dexos1™ Gen 3



ECO FLOW 0W20 SP/RC D1-3

Helsyntetisk motorolja som tack vare sin låga viskositet och goda flytbarhet minskar betydande slitaget och säkerställer en bättre bränsleekonomi samt bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Ett optimerat additivpaket minskar sot och avlagringar och håller motorn ren.

Denna produkt har utvecklats specifikt för att möta de utmanande kraven i den senaste ILSAC GF-6A som vanligt förekommer i Japanska och Amerikanska bensinmotorer.

PRODUKTKOD 16173

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3104001	1	API approval SN Plus, approval SP/RC, SN/RC, SP
3104005	5	ILSAC approval GF-6 A, GF-5
3104020	20	CHRYSLER MS 6395
310402B	20	FIAT 9.55535-CR1, 9.55535-GSX
3104080	205	FORD WSS-M2C945-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C947-A, WSS-M2C962-A1
		GM approval Dexos1™ Gen 3



ECO FLOW 0W16 SP/RC 6G XFE

En fullsyntetisk olja utvecklad specifikt för att möta de utmanande kraven i den senaste ILSAC GF-6 B-standarden där bränsleekonomi och en minskning av koldioxidutsläpp är viktigt.

Ett optimerat additivpaket minskar sot och avlagringar och håller motorn ren. Uppfyller dom senaste kraven för bensindrivna amerikanska och asiatiska personbilar.

PRODUKTKOD 16152

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3106001	1	API approval SN Plus, approval SP/RC, SN Plus/RC, SP
3106005	5*	ILSAC approval GF-6 B
3106020	20*	
3106080	205*	



ECO FLOW OW-8 GLV-1

Tack vare sin mycket låga viskositet och enastående flytbarhet minskar denna olja avsevärt slitaget och säkerställer bränslebesparing. Utvecklad speciellt för att möta de utmanande kraven av JASO GLV-1 för japanska biltillverkare som rekommenderar SAE OW-8.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3107001	1	JASO approval GLV-1
3107005	5	

PRODUKTKOD 65653



PRO RACING 10W60

Semi-syntetisk motorolja av den senaste generationen, för smörjning av bensin och dieselmotorer med turbo.

Används vid tuffa uppgifter såsom racing och varma klimat.

Håller motorn ren.
För sportig körning.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3138001	1	ACEA A3/B4
3138005	5	API SN/CF
3138020	20	VW 501 01, 505 00

PRODUKTKOD 27118



PRO RACING 10W60 M

Detta är en helsyntetisk olja baserad på basoljor av mycket hög kvalitet, baserad på den senaste generationen för smörjning av alla bensin- och dieselmotorer med turbo.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3137001	1	ACEA A3/B4
3137005	5	API SN/CF
3137020	20*	BMW LONGLIFE-01 Level, M-MODELS
3137080	205*	MB 229.3 Level VW 501 01, 505 00

PRODUKTKOD 14128



OEM LEVEL 5W30 LL III

Denna helsyntetiska motorolja är formulerad för att uppfylla specifikationerna från olika OEM-tillverkare. Den når ACEA- och API-kraven genom att balansera utmärkta flytegenskaper med ett avancerat motorskydd oavsett körförhållanden.

Dess formulering är utformad för att uppfylla specifikationerna för bl.a. VW 504.00 och 507.00. Denna motorolja kan användas för en rad olika EURO 4- och EURO 5-motorer utrustade med dieselpartikel-filter.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3158020	20	ACEA C2, C3
3158080	205	API CF BMW LONGLIFE-04 MB 229.51, 229.52 PORSCHE C30 VW 504 00/507 00

PRODUKTKOD 75602

* Lagerförs vid behov.



OEM LEVEL 5W30 C3

Denna helsyntetiska motorolja uppfyller specifikationerna från olika OEM-tillverkare. Dess mid SAPS-formulering kombinerar utmärkta lågviskositets-egenskaper med skyddande tillsatser, vilket gör att motorn kan köras mer bränsleeffektivt.

Uppfyller dexos 2-specifikationerna, vilket innebär att den kan användas för att smörja alla nya GM/OPEL/Vauxhall och Chevrolet diesel- och bensinpersonbilar. Dessutom uppfyller den olika krävande Volkswagen och Mercedes-Benz specifikationer.

PRODUKTKOD 75607

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3158520	20	ACEA C2, C3
3158580	205	API SN/CF BMW LONGLIFE-04 CHRYSLER MS 11106 FIAT 9.55535-S3 FORD WSS-M2C917-A GM dexos 2 MB 229.31, 229.51, 229.52 OPEL GM-LL-A-025 VW 502 00, 505 00, 505 01



OEM LEVEL 5W30 MS-F

Detta är ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda basoljor av mycket hög kvalitet, speciellt utvecklat för kraven i Ford WSS-M2C913-C/D. Den kännetecknas av avsevärt förbättrade smörjgenskaper och ger en bränslebesparing på (>3%). Denna olja ersätter specifikationerna för M2C-913-A/B.

Den är obligatorisk för alla Ford-modeller (bensin och diesel, även de med partikelfilter) från 2009 och framåt.

PRODUKTKOD 75623

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3159020	20	ACEA A1/B1-12, A5/B5
3159080	205	API SN/CF ILSAC GF-5 FORD WSS-M2C913-C/D JAGUAR-LAND ROVER STJLR.03.5003 RENAULT RN 0700 VW 530 36



OEM LEVEL 5W40 PI C3

Detta helsyntetiska smörjmedel uppfyller kraven för VW 505.01-specifikationen vad gäller motståndskraft mot oxidation, oljeförtjockning och slambildning i motorn. Det är en Mid SAPS-olja som ger tillförlitligt skydd av efterbehandlingssystem och dieselpartikel-filter.

Rekommenderas särskilt för smörjning av alla TDI-motorer med pumpinjektorer och för Common Rail-turbodieselmotorer.

PRODUKTKOD 75619

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3160020	20	ACEA C3
3160080	205	API CF BMW LONGLIFE-04 FIAT 9.55535-GH2, 9.55535-S2 FORD WSS-M2C917-A GM dexos2™ MB 226.5, 229.31, 229.51 PORSCHE A40 RENAULT RN 0700, RN 0710 VW 502 00, 505 00, 505 01





OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA

Att hålla motorn i optimalt skick, och öka fordonets drifttid, är kärnuppgiften för denna low SAPS olja. Den uppnår detta genom sin höga slitstyrka och optimerar fordonets drifttid jämfört med tidigare motoroljaformuleringar. Motoroljans höga viskositetsklass möjliggör för att bibehålla sina utmärkta skyddsegenskaper, även i varma klimat och tuffa förhållanden.

PRODUKTKOD 15757

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3176005	5	ACEA E11, E9-16
3176020	20	API approval CK-4/SN, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4
3176080	205	JASO DH-2 ALLISON C4 CASE MAT 3571, MAT 3572 CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081, CES 20086 DAIMLER TRUCK approval DTFR 15C100 DETROIT DIESEL DFS 93K222 DEUTZ approval DQC-III-18 L, DQC-III-10 LA FORD WSS-M2C171-F1
		JD JDQ-78X MACK approval EO-S 4.5, EO-M PLUS, EO-N, EO-N Premium Plus, EO-O MAN approval M3775, M3575 MB 228.31 MTU approval Oil Category 2.1 RENAULT approval RLD-3, RGD, RLD, RLD-2, RLD-4, RXD VOLVO approval VDS-4.5, VDS-3, VDS-4

OEM SPECIFIC 10W30 MS EXTRA

En syntetisk motorolja som erbjuder exceptionell slitstyrka. Bibehåller sin ursprungliga sammansättning tack vare dess enastående oxidationsbeständighet, skjuvningsbeständighet och luftningskontroll, vilket ger den en ökad dräneringsintervall jämfört med tidigare formuleringar. Passar både moderna och äldre motorer, vilket gör den till en perfekt matchning för ett brett utbud av motortyper.



PRODUKTKOD 15755

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3175020	20	CEA E11
3175080	205	ACEA E9-16 API approval CK-4, CI-4, CJ-4, SN, approval CI-4 Plus JASO DH-1, DH-2 ALLISON C4 CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081, CES 20086 DAF PSQL 2.1 E DAIMLER TRUCK DTFR 15C100 DETROIT DIESEL DFS 93K215, DFS 93K218, DFS 93K222 DEUTZ DQC-III-10 LA, DQC-III-18 LA
		FORD WSS-M2C171-F1 JD JDQ-78X MACK approval EO-S 4.5 MACK EO-M PLUS, EO-N, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus MAN M3575, M3775 MB 228.31 MTU Oil Category 2.1 RENAULT approval RLD-3, RGD, RLD, RLD-2, RLD-4, RXD VOLVO approval VDS-4.5, VDS-3, VDS-4



OEM SPECIFIC 10W40 UHPD MS

Detta är ett syntetiskt smörjmedel baserat på naggrant utvalda basoljor av mycket hög kvalitet, som möjliggör högsta prestanda för stora lastbilar. Den kan användas för motorer utrustade med efterbehandlingsystem. Tack vare dess mångsidiga specifikationsnivåer är den lämplig för ett brett utbud av kommersiella fordon. Specifikationer

PRODUKTKOD 15708

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3168005	5	ACEA E11, E6-16, E7, E8, E9-16
3168020	20	API approval CI-4 Plus, approval CK-4, CI-4, CJ-4
3168080	205	JASO DH-1, DH-2 ALLISON C4 CASE MAT 3571, MAT 3572 CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081, CES 20086, CES 20092, CES 20100 DAF EXTENDED DRAIN DAIMLER TRUCK approval DTFR 15C110, approval DTFR 15C120, DTFR 130110, DTFR 15C100 DETROIT DIESEL DFS 93K215, DFS 93K218, DFS 93K222 DEUTZ approval DQC-IV-18 LA, DQC IV-10 LA, TTCD
		FORD WSS-M2C171-F1 IVECO 18-1804 Classe T2 E7, 18-1804 Classe TLS E9 JD JDQ-78X LIEBHERR LH-00-ENG5C LA MACK approval EO-S 4.5, EO-M PLUS, EO-N, EO-N Premium Plus MAN approval M3775, M3271-1, M3477, M3575 MB 228.31, 235.28, approval 228.51, approval 228.52 MTU approval Oil Category 3.1, Oil Category 2.1 RENAULT approval RLD-3, RGD, RLD, RLD-2, RLD-4, RXD SCANIA LA VOITH Retarder Oil Class B VOLVO approval VDS-4.5, VDS-3, VDS-4

OEM SPECIFIC 5W-30 UHPD LS

De toppmoderna tillsatserna i denna helsyntetiska ACEA E8/E11 low SAPS motorolja är konstruerade för att kombinera stabil oljeprestanda med utmärkt motorskydd, vilket resulterar i längre bytesintervall utan att någonsin kompromissa med att skydda motorn. Den ultratunna skyddande oljefilmen behåller sina utmärkta skyddande egenskaper över ett brett temperaturområde. Dessutom har denna low SAPS-motorolja hög skjuvhållfasthet, vilket minskar underhållskostnaderna genom att ytterligare optimera bytesintervallen.



PRODUKTKOD 65651

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3167020	20	ACEA E11, E6-16, E7, E8, E9-16
3167080	205	API CI-4, CJ-4, CK-4
3167090	1000	JASO DH-2 CATERPILLAR ECF-3 CUMMINS CES 20077, CES 20081, CES 20086 DAF EXTENDED DRAIN, PSQL 2.1 E, PSQL 2.1 E LD DAIMLER TRUCK approval DTFR 15C110, approval DTFR 15C120, DTFR 130110, DTFR 15C100 DETROIT DIESEL DFS 93K218, DFS 93K222 DEUTZ approval DQC-IV-18 LA, DQC IV-10 LA, DQC-IV-10, TTCD FORD WSS-M2C213-A1 IVECO 18-1804 Classe TLS E9 LIEBHERR LH-00-ENG LA, LH-00-ENG3A LA, LH-00-
		ENG5C LA MACK approval EO-S 4.5, EO-M PLUS, EO-N, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus MAN approval M3677, approval M3691, approval M3775, M3271-1, M3277, M3477 MB 228.31, 228.5, 228.51, 228.52, 235.28 MTU Oil Category 2.1, Oil Category 3, Oil Category 3.1 RENAULT approval RLD-3, RGD, RLD, RLD-2, RLD-4, RXD SCANIA approval LDF-4, LDF-3 (excl. V8 engines) VOITH Retarder Oil Class B VOLVO approval VDS-4.5, VDS-3, VDS-4



OEM SPECIFIC 10W40 S3

Detta är en fullsyntetiskt smörjmedel baserad på naggrant utvalda högkvalitativa basoljor, som ger utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer och ger förbättrad bränsleekonomi.

Denna olja är lämplig för Euro IV, Euro V och de senaste SCANIA Euro VI-motorer. Denna olja är konstruerad för att ge långa oljebytesintervaller i moderna dieselmotorer och speciellt utformad till Scania som kräver LDF-3-specifikationen.

PRODUKTKOD 1727

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3171020	20	ACEA E4, E7
3171080	205	API CF-4, CG-4, CH-4, CI-4/SL
		JASO DH-1 ALLISON C4 CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, TO-2 CUMMINS CES 20072, CES 20076, CES 20077, CES 20078 DAF EXTENDED DRAIN DAIMLER TRUCK DTFR 130110, DTFR 15B110, DTFR 15B120 DETROIT DIESEL 93K215 DEUTZ DQC-III-10, DQC-III-18 GLOBAL DH0-1 IVECO 18-1804 Classe T2 E7, 18-1804 Classe T3 E4
		MACK approval EO-N, EO-M PLUS, EO-N Premium Plus MAN M3275-1, M3277 MB 228.3, 228.5, 229.1, 235.28 MTU Oil Category 1, Oil Category 2, Oil Category 3 RENAULT approval RLD-2, RLD, RXD SCANIA approval LDF-3, LDF-2 VOITH Retarder Oil Class B VOLVO approval VDS-3

OEM SPECIFIC 5W30 UHPD EXTRA FE

En fullsyntetisk motorolja för de allra senaste bränsleeffektiva motorerna. Ger ett komplett motorskydd tack vare dess slitreducerande tillsatser. Dessutom garanterar dess förbättrade oxidationskontroll och skjuvstabilitet optimerad bränsleekonomi under hela bytesintervallen.

Klarar de högt ställda kraven för de senaste API:FA-4 motoroljaerna. Uppfyller kraven för bl.a. Mercedes-Benz 228.61 och Volvo VDS-5.



PRODUKTKOD 65623

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3166505	5*	API approval FA-4
3166520	20	JASO DH-1-17, DH-2-17, DL-0-17
3166560	60*	CUMMINS CES 20087
3166580	205	DAIMLER TRUCK approval DTFR 15C130
3166590	1000*	DETROIT DIESEL DFS 93K223 MACK EOS-5 In Process MB 228.61 RENAULT RLD-5 In Process VOLVO VDS-5 In Process

* Lagerförs vid behov.



NEW ENERGY 15W40

Universalmotorolja med mycket hög prestanda utvecklad för moderna tyngre turboladdade dieselmotorer. Är framtagen för motorer som arbetar under hårda driftförhållanden. Den är speciellt formulerad för att möta Euro 2,3 och 4 [inte för lastbilar med partikelfilter].

Även lämplig till bensinmotorer vilket gör att produkten kan användas till en blandad vagnpark.

PRODUKTKOD 14636

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3180001	1	ACEA A3/B4, E7
3180005	5	API approval CI-4/SL, CF-4, CG-4, CH-4
3180020	20	JASO DH-1
3180080	205	ALLISON C4
3180090	1000	CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, TO-2 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078 DAIMLER TRUCK approval DTFR 15B110 DETROIT DIESEL DFS 93K215 DEUTZ approval DQC-III-18, DQC-III-10 GLOBAL DHD-1 IVECO 18-1804 Classe T2 E7
		MACK approval EO-N, EO-L, EO-M PLUS MAN M3275-1 MB 229.1, approval 228.3 MTU approval Oil Category 2, Oil Category 1 RENAULT approval RLD-2, RLD VOLVO approval VDS-3



NEW ENERGY 10W40

Universal syntetisk motorolja, utformad för att uppfylla de senaste kraven från både europeiska och amerikanska tillverkare av tunga dieselmotorer.

Bidrar till lägre bränsleförbrukning, snabbare smörjning och minskat slitage.

PRODUKTKOD 14626

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3174005	5	ACEA A3/B4, E7
3174020	20	API approval CI-4/SL, CF-4, CG-4, CH-4
3174080	205	JASO DH-1
3174090	1000	ALLISON C4 CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, TO-2 CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078 DAIMLER TRUCK DTFR 15B110 DETROIT DIESEL DFS 93K215 DEUTZ approval DQC-III-18, DQC-III-10 GLOBAL DHD-1 IVECO 18-1804 Classe T2 E7
		MACK approval EO-N, EO-M PLUS MAN M3275-1 MB 228.3, 229.1 MTU Oil Category 1, Oil Category 2 RENAULT approval RLD-2, RLD VOLVO approval VDS-3



ACTIVE DEFENCE 10W, CF 4/SG

Universal mineralolja av hög kvalitet, lämplig för dieselmotorer (överbiladdade eller sugmotor) och bensinmotorer som arbetar i kalla klimat. Den kan också användas som hydraulolja (t.ex. Caterpillar)

PRODUKTKOD 21201

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3199020	20	ACEA E2/E1
3199080	205*	API CF-4/SG MIL L-2104 E, L-46152 E CATERPILLAR TO-2 MAN 270 MB 227.0, 228.0 ZF TE-ML 03B, TE-ML 05K

* Lagerförs vid behov.



NEW ENERGY 75W90 GL-5

Hälsyntetisk bränslebesparande växellådsolja med ett brett tillämpningsområde. Särskilt lämpad för synkroniserad växellåda och hårt belastade differentia-ler där GL-4 eller GL-5 föreskrivs. Inte aggressiv mot gulmetaller.

PRODUKTKOD 2305

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3244001	1	API GL-4, GL-5, MT-1
3244020	20	MIL PRF-2105E
3244060	60	SAE J 2360
3244080	205	ARVIN MERITOR 0-76-N BMW OSP CHRYSLER MS 9763 DAF GL5/MIL-PRF-2105E DAIMLER TRUCK DTFR 12B110, DTFR 12B140, DTFR 13B110 IVECO MIL-PRF-2105E MACK GO-J MAN 341 E-3, 341 GA1, 341 Z-2, 342 M-3 MB 235.11, 235.20, 235.8 RENAULT B0032/3 Annex 3 SCANIA STD 1:0 VOLVO 97312
		ZF TE-ML 02B, TE-ML 05B, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 12B, TE-ML 12L, TE-ML 12N, TE-ML 16F, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 21B



NEW ENERGY 75W80 MV PREMIUM

Detta är en växellådsolja av hög kvalitet, lämplig för nästan alla manuella växellådor i bilar. Den är speciellt lämpad som ersättningsmedel för OEM godkända oljor. Denna olja har testats under rigorösa förhållanden och uppfyller de övergripande prestandakraven för de flesta märken och modeller, i alla väderförhållanden.

Tillämpningen av denna olja har följande fördelar:

Bättre prestanda jämfört med servicefyllda oljor. Mjuk växling och ökad livslängd på växellådan.

PRODUKTKOD 2219

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3262001	1	API GL-4 +
3262020	20	BMW 83 22 0 140 516, 83220309031, MTF LT-2
3262060	60	FIAT 9.55550-MX3, 9.55550-MZ1
3262080	205*	FORD ESD-M2C186-A, WSS-M2C200-D2 GM 1940182, 1940768, 93165290 HONDA MTF 94 HYUNDAI 02200-00130 TOO LAND ROVER TYK500030 MB 235.10 MITSUBISHI MZ312644 NISSAN 999MP-MTF20P, MT-XZ
		PSA 9730 A2, 9730 A8, 871 2330 SUBARU K0321-F0090 TOYOTA JWS 227 VOLVO 97308, 97309, 97310 VW G 052 171, G 052 527, G 052 726, G 055 538



LIFE EXTENSION 75W90 LS GL-5

Syntetbaserad transmissionsolja med brett användningsområde i växellådor och hypoidväxlar där API GL-5 rekommenderas. Innehåller LS (limited slip) tillsats för lamell differentia-ler. Inte aggressiv mot gulmetaller.

PRODUKTKOD 2410

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3250001	1	API GL-5
3250020	20	MIL L-2105 C, L-2105 D
3250060	60	
3250080	205*	



LIFE EXTENSION 75W90 GL-5

Syntetbaserad transmissionsolja med exceptionellt högt viskositetsindex. Den uppvisar utmärkt flöde vid låga temperaturer och säkerställer en lång livslängd.

PRODUKTKOD 2209

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3254001	1	API GL-4, GL-5
3254020	20	MIL L-2105 D
3254060	60	

* Lagerförs vid behov.



LIFE EXTENSION 80W90 LS GL-5

Mineralolja baserad på specifika basoljor och utvalda svavel-fosfor additiv. Detta ger bra egenskaper för differentialer utrustade med limited-slip.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3252001	1	API GL-5
3252020	20	MIL L-2105 C, L-2105 D
3252060	60	
3252080	205	

PRODUKTKOD 2408



LIFE EXTENSION 80W90 GL-5

Mineralbaserad transmissionsolja med ett brett användningsområde i växellådor och hypoidväxlar där API GL-5 rekommenderas. Inte aggressiv mot gulmetaller.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3256001	1	API GL-5
3256020	20	MIL L-2105 C, L-2105 D
3256060	60	MAN 342 M-1, 342 M-2 ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 17B, TE-ML 19B

PRODUKTKOD 2308



LIFE EXTENSION 85W140 GL-5

Mineralbaserad transmissionsolja med ett brett användningsområde i växellådor och hypoidväxlar där API GL-5 rekommenderas. Inte aggressiv mot gulmetaller.

Gear Oil 80W140 och 85W140 har naturligt högt viskositetsindex, låg flytpunkt, god oxidationsbeständighet och lång livslängd. Kan användas inom ett brett temperaturområde.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3258001	1	API GL-5 MIL L-2105 C, L-2105 D ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE- ML 16C, TE-ML 16D, TE-ML 17B, TE-ML 19B

PRODUKTKOD 2309



LIFE EXTENSION 85W140 LS GL-5

Mineralbaserad transmissionsolja med ett brett användningsområde i växellådor och hypoidväxlar där API GL-5 rekommenderas. Inte aggressiv mot gulmetaller.

Gear Oil 80W140 och 85W140 har naturligt högt viskositetsindex, låg flytpunkt, god oxidationsbeständighet och lång livslängd. Kan användas inom ett brett temperaturområde.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3259020	20	API GL-5
3259060	60	MIL L-2105 C, L-2105 D
3259080	205*	

PRODUKTKOD 2409

* Lagerförs vid behov.



OEM SPECIFIC 75W140 LS GL-5

Detta är en högpresterande, syntetisk transmissionsolja för alla differentialer, inklusive de med limited-slip. Den är exceptionellt viskositetsstabil och har mycket bra flöde vid låga temperaturer.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3257001	1	API GL-5
3257020	20	MIL L-2105 C, L-2105 D
3257080	205	BMW 83 22 1 470 080, 83 22 2 282 583, MSP/A FORD WSS-M2C187-A, WSS-M2C192-A, WSS- M2C192A+/M2C118-A GM 12346140, 1942386

PRODUKTKOD 2307



OEM SPECIFIC 75W80 ZF

Semisyntetisk växellådsolja för manuella, synchro-mesh-lådor, axlar och transferboxar. Mycket stabil och ger mjuka växlingar. Framtagen för industrifordon och bussar med ZF-växellådor.

Ökar växellådans livslängd. Ger vibrationsfri, mjuk växling. Mycket värme- och oxidationsstabil.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3264001	1	API GL-4
3264020	20	DAF MEET REQUIREMENTS DAIMLER TRUCK DTFR 13B150 EATON Extended drain IVECO MEET REQUIRE- MENTS MAN 341 E-3, 341 Z-4 MB 235.4 RENAULT 80032/2 Annex 3 VOLVO 97305, 97307 ZF approval TE-ML 01L, approval TE-ML 02L, appro- val TE-ML 16K, TE-ML 08, TE-ML 13, TE-ML 24A
3264080	205	

PRODUKTKOD 2202



OEM SPECIFIC 75W-85 FE LS GL 5

Denna premium, helsyntetiska transmissionsolja SAE 75W-85 limited slip (LS) är speciellt utvecklad för manuella växellådor och differentialer (med eller utan LS). Användningen av specifika friktionsmodifierare [tillsatser] minskar inre friktion, vilket bl.a. bidrar till en längre bränsleförbrukning.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3265001	1	API GL-4, GL-5, MT-1
3265020	20	MIL L-2105 D, L-2105 E SAE J 2360 ACURA 08200-9014A, HYPOID GEAR OIL HGO-1 AISIN-WARNER JWS 2273 BMW 83 12 0 445 838, 83 22 2 239 982, 83 22 2 295 532, 83 22 2 413 511, 83 22 2 413 512, 83 22 2 447 362, BOT 448, HYPOID AXLE OIL G1, HYPOID AXLE OIL G2, HYPOID AXLE OIL G3, HYPOID AXLE OIL G4 CHRYSLER 05136035AA, 68083381AA, 68210057AA, 68218654AA, 68232948AA, 68237820AA, 68333589AA, 68378949AA, ELSD REAR AXLE, MS A0450 FIAT 9.55550,CTR F426.E06 FORD WSS-M2C942-A, XY-75W85-QL GM 19300457, 1940012, 19418501, 88862826, 92184900, 93165290, 9986551, SAF CARBON MOD, SAF-EH MOD LV HONDA 08200-9014
		INFINITI KDL38-75801P LAND ROVER LR052059 LEXUS 08885-02506, 08885-02606, 08885-81060, GEAR OIL LT/ LX MAZDA HYPOID GEAR OIL [SG1], K020-01-SG1 MB 231.1, 235.15, 235.16, 235.31, 235.62, 235.7, 235.74, 239.71, 239.72, A 000 989 73 04, A 000 989 88 03, A 001 989 33 03, A 001 989 59 03, A 002 989 02 03 MOPAR LL HYPOID GEAR OIL NISSAN KDL38-75801P TOYOTA 08885-02506, 08885-02606, 08885-81060, 08885-81081, GEAR OIL LT/ LX, JWS 2273 VOLVO 97312 VW G 052 190, G 052 196, G 052 513, G 055 190, G 060 190, TL 52 190 ZF TE-ML 02B, TE-ML 08, TE-ML 18, TE-ML-12F, TE-ML-19D

PRODUKTKOD 2318





OEM SPECIFIC 75W90 MV

Detta är ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på naggrant utvalda basoljor av mycket hög kvalitet. Tack vare dess specifika sammansättning undviker man bl.a. växelskrap och förlänger livslängden. Det märkbart förbättrar växlingar vid låg temperatur och säkerställer en smidig växling vid hög temperatur. Denna produkt är speciellt framtagen för växellådor med integrerade differentier för framhjulsdrevna bilar. Den har ett brett utbud av OEM-transmissionsapplikationer.

PRODUKTKOD 2216

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3248001	1	API GL-4 +
3248020	20	BMW MTF LT-4
3248060	60	FORD ESD-M2C175, ESD-M2C186-A, SQM-2C9008-A, WSD-M2C200-C, WSD-M2C200-D MB 235.72 OPEL B 040 1043 VOLVO 97310 VW 501 50, G 005 000, G 005 100, G 052 145, G 052 157, G 052 190, G 052 911, G 50, G 51



NEW ENERGY ATF D III

Semisyntetisk olja med mycket hög viskositet för de flesta automatiska växellådor. Den har förbättrade flytegenskaper vid låga temperaturer, för bästa prestanda under alla förhållanden.

Utmärkta friktionsegenskaper ger en jämn körkomfort.

PRODUKTKOD 3006

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3276001	1	ALLISON C4
3276005	5	DAIMLER TRUCK DTFR 13C140, DTFR 13C150, DTFR 13C170
3276020	20	FORD MERCON
3276060	60	GM 6417-M DEXRON III-G, DEXRON II-D, DEXRON III-H MAN 339 V1/Z1 MB 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9 VOITH H55.6335xx VOLVO STD 1273.25 (97325), STD 1273.35 (97335), STD 1273.37 (97337), STD 1273.40 (97340), STD 1273.41 (97341)
3276080	205	ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE-ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 17C, TE-ML 21L



ECO FLOW 75W PREMIUM

Detta är en högkvalitativ syntetisk växellådsolja med låg viskositet, som används i manuella växellådor för personbilar, vilket gör att man uppnår högsta bränsleekonomi. Den erbjuder optimerade kallstart egenskaper och stabil viskositet / temperatur beteende.

Anti slitageskydd: signifikant förlängd livslängd på växellådan. Friktionsegenskaper: mycket smidig växling, inga vibrationer. Utökad oljelivslängd: utmärkt termisk och oxidationsstabilitet.

PRODUKTKOD 2218

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3249001	1	API GL-4 +
3249020	20	BMW 23 00 7 533 513, 23 00 7 533 819, 23001434404, 23007533513/818, 81 22 2 339 384, 83 22 0 309 031, 83 22 0 397 244, 83 22 2 339 221, 83 22 7 533 818, 83220396706, 83222167666, 83227533818, MTF LT-1, MTF LT-2, MTF LT-3, MTF LT-5
3249060	60*	M2C200-E1 GM 1940004, MTF BOT 0063 JAGUAR-LAND ROVER STJLR GX73-M1R564-AA MB 235.17, 235.71, A 002 989 04 03 NISSAN 32001 1B70A, LV MTF-1 PSA 9730 A8 TOYOTA 0888581001, 08885-81081 VOLVO 1161838, 1161839 VW G 052 171, G 052 178, G 052 512, G 052 527, G 052 549, G 052 726, G 052 798, G 055 726, G 060 726, G 070 726, N 05279800



OEM SPECIFIC ATF D VI

Detta är en helsyntetisk olja baserat på naggrant utvalda basoljor av hög kvalitet, som uppfyller kraven för General Motors Dexron VI specifikation. Dess speciella komposition gör att den kan användas i alla applikationer, där de äldre Dexron II- och Dexron III-vätskorna rekommenderas.

PRODUKTKOD 3008

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3281001	1	GM DEXRON VI
3281020	20	MB 236.41
3281060	60*	VOITH H55.6335xx
3281080	205*	
3281090	1000*	



NEW ENERGY MULTI VEHICLE ATF

En unik helsyntetisk ATF-olja av absolut högsta kvalitet. Uppfyller kraven hos de flesta amerikanska, japanska och europeiska tillverkare. Bra egenskaper vid extrema temperaturer, vid både kyla och värme.

PRODUKTKOD 3010

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3274001	1	JASO M315, Class 1A
3274020	20	AISIN-WARNER JWS 3309, JWS 3314, JWS 3317
3274060	60	ALFA ROMEO HP20
3274080	205	ALLISON C4, TES 295, TES 389 BMW 81 22 9 400 275, 81 22 9 401 220, 83 22 0 026 922, 83 22 0 403 248, 83 22 0 403 249, 83 22 2 355 599, 83 22 9 407 765, ATF 6, ETL 7045E, ETL 8072B, LA 2634, LT 71141 CHRYSLER AS68RC ATF, ATF +3 AND +4, MS 9602 DAIMLER TRUCK DTFR 13C100, DTFR 13C110, DTFR 13C140, DTFR 13C150, DTFR 13C170, DTFR 13C180 FIAT 9.55550-AV1, 9.55550-AV4 FORD MERCON, MERCON V, WSS-M2C195-A, WSS-M2C919-E, WSS-M2C922-A1 GM DEXRON II-D, DEXRON II-E, DEXRON III-G, DEXRON III-H HONDA ATF Z-1
		HYUNDAI ATF RED 1K, SP-II, SP-III JAGUAR JLM 20292 (LA 3403-M115), JAGUAR JLM 21044 LAND ROVER LR002748, N402 MAZDA ATF F-1, MV TYPE M5 MB 236.10, 236.11, 236.3, 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9, 236.91 MITSUBISHI 4030401, ATF J2, DIA QUEEN ATF-PA, VSAWF NISSAN MATIC-D, MATIC-J, MATIC-K, MATIC-W PORSCHE LA 3403-M115 PSA P/N Z 000169756 RENAULT MATIC-D2 TOYOTA TYPE T, TYPE T-III, TYPE T-IV VOLVO Constr. Equip. (VCE) 1273.41, 1161540 VW G 052 025, G 052 055, G 052 162, G 052 533, G 052 990, G 055 025, G US 000 162 ZF TE-ML 11A, TE-ML 11B



OEM SPECIFIC ATF D/M ULV

Ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på naggrant utvalda mycket högaffinerade basoljor för automatturtransmissioner med högt viskositetsindex. Uppfyller kraven från de flesta av de senaste Ford och GM automatiska växellådor.

PRODUKTKOD 3027

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3281520	20	FORD MERCON ULV, WSS-M2C949-A GM DEXRON ULV



ECO FLOW MULTI VEHICLE ATF FE

Premium, syntetisk baserad vätska som har utvecklats speciellt för ZF 6-växlad automatisk transmission. Dess speciella formulering garanterar en problemfri körning och smidig växling. Främst avsedd för ZF-6 växlad automatisk växellåda, som är monterad i BMW, Jaguar och Land Rover, den är även lämpligt för andra OEM som rekommenderar denna typ av vätska [t.ex. Audi Quattro].

Denna överlägsna syntetiska kvalitetsolja har utformats för att ge enastående skydd och förlänger växellådans liv. Den har utmärkta kallstartsegenskaper, mycket bra skjuvningsstabilitet, och bidrar till bränslebesparing.

PRODUKTKOD 3014

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283801	1	AISIN-WARNER AW-1, AW-2, JWS 3324
3283820	20	ALLISON C4
3283860	60*	BMW 83 22 0 397 114, 83 22 2 305 397, 83 22 9 407 858, 83222152426, 83222167718, 83222413477, ATF 3, ATF 7, L 12108, M-1375.4
3283880	205	CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV2, 9.55550-AV5 FORD MERCON LV, MERCON SP, WSS-M2C195-A, WSS-M2C924-A, WSS-M2C938-A GM DEXRON HP, DEXRON VI HONDA DW-1
		HYUNDAI NWS-9638 T5, SPH-IV, SP-IV ISUZU WSI JAGUAR O2JDE26444 LAND ROVER LR023288 MAZDA FZ MB 236.12, 236.14, 236.41 MITSUBISHI ATF J3 NISSAN MATIC-S PSA 1635056080 TESLA ATF9/EDF2 TOYOTA AUTO FLUID WS VOLVO 31492172, 31492173 VW G 053 001, G 055 005, G 055 162, G 055 540, G 060 162

* Lagerförs vid behov.

* Lagerförs vid behov.



OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 6

Ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda, högkvalitativa basoljor. Speciellt utvecklad för ZF 6, 8 och 9-växlade automatlådor.

Anti slitageskydd: signifikant förlängd livslängd på växellådan. Friktionsegenskaper: mycket smidig växling, inga vibrationer. Utökad oljelivslängd: utmärkt termisk och oxidationsstabilitet.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283601	1	AML 4G4319A509/AA/S
3283620	20	BENTLEY PY112995PA
3283660	60	BMW 83 22 2 305 396, 83220142516, ATF 2, M-1375,4 HYUNDAI 040000C90SG JAGUAR Fluid 8432 LAND ROVER TYK500050 MASERATI 231603 VW G 055 005 ZF TE-ML 11

PRODUKTKOD 3012



OEM SPECIFIC ATF 9G

ATF 9G är en syntetisk automatlådeolja med ett speciellt urval av basoljor av högsta kvalitet och ett specifikt additivpaket för att säkerställa smidig växling för automatiska växellådor från Mercedes-Benz. Det är en ATF för den senaste generationen utvecklad för 9-växlade automatlådor för Mercedes-Benz. Det garanterar ett utmärkt skydd mot åldrande i alla driftssituationer.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283301	1	MB 236.17
3283320	20	
3283360	60	

PRODUKTKOD 3017



OEM SPECIFIC ATF LIFE PROTECT 8

Ett helsyntetiskt smörjmedel baserat på noggrant utvalda, högkvalitativa basoljor.

Avsedd för ZF 6, 8 och 9 växlade automatlådor som sitter i VW, BMW, Jaguar, Land Rover, Jeep, Chrysler och FIAT.

Anti slitageskydd: signifikant förlängd livslängd på växellådan. Friktionsegenskaper: mycket smidig växling, inga vibrationer. Utökad oljelivslängd: utmärkt termisk och oxidationsstabilitet.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283701	1	BMW 83 22 2 289 720, 83222152426, ATF3+
3283720	20	CHRYSLER 68157995AA FIAT 9.55550-AV5 JAGUAR 02JDE26444 LAND ROVER LR023288 MB 236.82 VW G 060 162

PRODUKTKOD 3016



ACTIVE DEFENCE ATF F/G

ATF TYPE F/G olja är speciellt framtagen för Fords automatlådor (GLIDE). Den har mycket högt viskositets-index och goda flytegenskaper vid låga temperaturer. Allt för att ge goda egenskaper i alla temperaturer.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3280001	1	FORD ESP-M2C33-G, ESW-M2C33-F, SQM2-9007-AA JD JDM J21A VOLVO 97330

PRODUKTKOD 3002



OEM SPECIFIC ATF MB

En syntetisk automatlådeolja med överlägsen prestanda, specifikt framtagen för Mercedes-Benz 7-växlade automatlådor och NAG-V Sport växellådor. Den täcker även specifikationerna för de allra senaste BMW-lådorna, Nissan Matic S, Porsche och Hyundai SP-IV.

Ökar växellådans livslängd. Ger vibrationsfri, mjuk växling. Mycket värme- och oxidationsstabil.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283501	1	MB 236.14
3283520	20	
3283560	60	

PRODUKTKOD 3011



ECO FLOW CVT FLUID

Denna moderna olja är framtagen för de flesta CVT-växellådor med ståremmar och kedjor. ECO FLOW CVT FLUID ger överlägset skydd mot slitage och låg friktion.

Ökar växellådans livslängd. Ger vibrationsfri, mjuk växling. Mycket värme- och oxidationsstabil.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3282501	1	AUDI TL 52180
3282520	20	BMW 83 22 2 344 207, ATF 5, EZL799/EZL799A DAIHATSU AMIX CVTF DFE, AMIX CVTF-DC DODGE NS-2/CVTF+4 FORD MERCON C, WSS-M2C928-A, WSS-M2C933-A FUJJIYUUKO i-CVTF FG GM CVTF GREEN 2/SATURN DEX-CVT HONDA HCF-2/HMMF (No Start Clutch) HYUNDAI SP-CVT1 JEEP NS-2/CVTF+4 KIA SP-CVT 1 MAZDA CVTF 3320
		MB 236.20/CVT28 MINI EZL799/EZL799A/ CVT V1 MITSUBISHI CVTF J-1 NISSAN NS-1/NS-2/NS-3/ Matic W PUNCH EZL799/EZL799A RENAULT ELFMATIC SUBARU e-CVTF SUZUKI CVTF 3320 TOYOTA CVT FE, TC VOLVO CVT 4959 VW G 052 180, G 052 516

PRODUKTKOD 3020



OEM SPECIFIC ATF MB FE

En fullsyntetisk automatlådeolja baserad på utvalda högkvalitets basoljor. Avsedd för Mercedes-Benz senaste 7-växlade automatlådor (NAG2FE+).

Ökar växellådans livslängd. Ger vibrationsfri, mjuk växling. Mycket värme- och oxidationsstabil.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283401	1	INFINITI MATIC-G
3283420	20	MB 236.15
3283460	60	NISSAN MATIC-G

PRODUKTKOD 3013





ECO FLOW DSG FLUID

Detta är en fullsyntetisk växellådsolja, speciellt utvecklad för moderna bilar som har växellådor med dubbla kopplingar (DCT). Täcker specifikationerna hos VW och Ford. Oljan ger garantier för att denna typ av växellådor ska fungera problemfritt.

Ökar växellådans livslängd. Ger vibrationsfri, mjuk växling. Mycket värme- och oxidationsstabil.

PRODUKTKOD 5080

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283001	1	API GL-4
3283020	20	BMW 83220306816, 83220397244, 83220440214, 83222147477, 83222148578, 83222148579, 83222167666, 83222409710, 83222433157, DCTF-1, DCTF-2, DTF 1, FFL-4, MTF LT-3, MTF LT-5
3283060	60	CHERY 730DHB/DHC 7DCT300, 738DHA 7DCT380, 9009011085 CHRYSLER 68044345EA DAIMLER TRUCK DTFR 13C130 FERRARI TF DCT-F3 FIAT 9.55550-DA11, 9.55550-MZ2, 9.55550-MZ6 FORD F-DC, WSS-M2C200-D2, WSS-M2C200-D3, WSS-M2C200-E1, WSS-M2C218-A1, WSS-M2C936-A, GM FFL-4, GREAT WALL GW7DCT1, GWM 7DCT450 HONDA MTF III HYUNDAI 04300-2N110 WOH0-1 KIA 04300-2N110 WOH0-1 KUNLUN DCTF-7S MB 236.21, 236.22, 236.24, 236.25, 239.21, SLS A0019898603 MCLAREN FFL-4 MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1 NISSAN 999MP-6TRTOOP, DCT FLUID, GR6, GT-R R35, LV MTF-1, R35 SPECIAL PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30, 000.043.305.63, 999.917.080.00, 999.917.080.01, 999.917.546.00, TF 0870



BW FLUID GEN II +

Utvecklad särskilt för BorgWarner-växellådor med våtkoppling och ska användas till våtkopplingar med sintrade och organiska kopplingsplattor. Oljan har en utmärkt friktion och förebygger stick-slip. Dess utomordentliga skjuvstabilitet ger bästa möjliga smörjning under hela kopplingens livslängd.

Denna olja rekommenderas för generation II till V Haldex-kopplingar som används i fordon från VAG-gruppen, Land Rover och Volvo.

PRODUKTKOD 5096

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3283901	0,85	BMW 83 222 413 513, HOC FORD FU7J8708687AA GM 93165387 LAND ROVER EJ3219A509 AA LSC Fluid SL01-301, Fluid SL12-301, Fluid SL99-301 VOLVO 31367940 [1161641] VW 6 052 175, 6 055 175, 6 060 175



AGRILINE 4T SAE 30 SJ

Denna olja är speciellt utformad för smörjning av moderna 4-takts bensenmotorer.

Den speciella sammansättningen garanterar perfekt motordrift och ger ett utmärkt skydd mot bildande av avlagringar och smuts.

PRODUKTKOD 1503

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3220001	1	API SJ/CD
3220020	20	JASO MA



AGRILINE CHAIN SAW

Helmineralisk sågkedjeolja av hög kvalitet som ger ett utmärkt skydd mot slitage. Självhäftande olja speciellt framtagen för smörjning av motorsågar där det finns strikta krav.

Varning: Använd aldrig i motorn!

PRODUKTKOD 29081

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3298001	1	ISO 6743/1
3298005	5	
3298020	20	
3298080	205	
3298090	1000	



AGRILINE BIOCHAIN

Snabbt nedbrytbar produkt, som består av vegetabiliska oljor och toxikologiskt neutrala komponenter, som absorberas av mikroorganismer i kortast möjliga tid. Den ger en exceptionell viskositet/temperaturförhållande och en mycket god stabilitet vid låga temperaturer. Den har en anmärkningsvärd limkraft för denna typ av produkt.

PRODUKTKOD 5503

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3299020	20	CEC L-33-T-82 ISO 68



UNIVERSAL 2T

Olja för 2-takts bensenmotorer. Lämplig för maskiner som motorsågar, röjsågar m.m. med direkt bränsle-inblandning eller pre-mix system.

Denna olja kan lätt blandas med bensen och ger ett bra skydd mot överhettning av kolvarna.

PRODUKTKOD 1900

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3373001	1	API: TC





U.T.T. OIL 100

Mineralbaserade oljor av universaltyp, s.k. UTTO för traktorer och entreprenadmaskiner med kombinerat transmissions-, differential- och hydraulsystem, samt våta bromsar.

Har ett mycket bra slitageskydd.

Ska aldrig användas för motorsmörjning.

PRODUKTKOD 3120

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3226020	20	API GL-4 ALLISON C3
3226080	205*	CASE IH HY-TRAN B6, IH HY-TRAN PLUS, MS1204, MS1207, MS1209, MS1210 CATERPILLAR TO-2 FORD ESN-M2C-41 A/B JCB SPECIAL HYDRAULIC FLUID MF M 1110, M 1141



U.T.T. OIL 170 BM

Mineralbaserade oljor av universaltyp, s.k. UTTO för traktorer och entreprenadmaskiner med kombinerat transmissions-, differential- och hydraulsystem, samt våta bromsar.

Har ett mycket bra slitageskydd.

Ska aldrig användas för motorsmörjning.

PRODUKTKOD 23121

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3229020	20	API GL-4 ALLISON C4
3229080	205	CASE MAT 3505, MAT 3510, MAT 3525, MAT 3526, MAT 3540, MS1206, MS1207, MS1209, MS1210 CATERPILLAR MTO, TO-2 FORD ESN-M2C-134 C/D, ESN-M2C-86 A/B, ESN-M2C-86 C, FNHA- 2-C-201.00 JD J20 C/D KOMATSU KES 07866 KUBOTA UDT MF M 1127/M 1129A, M 1135, M 1143, M 1145 NH NH 410B VALTRA G2-08, G2-B10



S.T.O.U. FARM 10W30

Universal multi-grade olja för motorer, transmissioner, våta bromsar och hydrauliska system på traktorer. Således en enda olja som används för smörjning av traktorns alla delar.

PRODUKTKOD 1425

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3234020	20	ACEA E3
3234080	205	API CG-4, GL-4, GL-5 (Low speed/high torque), SF/CE DIN 51524 T3 HVLPD ALLISON C4 (Agriculture applic.) CASE MAT 3525, MAT 3526 FORD ESN-M2C134 C/D, ESN-M2C159 B/C, FNH 82009201 JD J20C, J27 MF M 1135, M 1139, M 1143, M 1144, M 1145 NH NH 030C, NH 410B, NH 420A ZF TE-ML 03A, TE-ML 05K, TE-ML 06A, TE-ML 06B, TE-ML 06C, TE-ML 07B, TE-ML 07D



TDTO SAE 10W

Högkvalitativ transmissionsolja för entreprenadmaskiner. Speciellt utvecklad för användning i Caterpillar power shift transmissioner, kopplingar och bromsar samt i andra drivlinekomponenter. Kan även användas som hydraulolja. Oljan ger utmärkt skydd vid uppstart och vid drift i låga temperaturer.

PRODUKTKOD 3125

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3233520	20	ISO 32
3233580	205	ALLISON C4 CATERPILLAR TO-2, TO-4 EATON VICKERS I-280-S, M-2950-S KOMATSU KES 07868.1 ZF approval TE-ML 03C



XRS 10W30 FE

Högpresterande ACEA E11 / API CK-4 formulering. Den erbjuder enastående bränslebesparing och täcker en bred uppsättning applikationer såsom motorer, hydraulsystem, manuella och powershift-transmissioner. Denna olja rekommenderas för smörjning av tunga dieselmotorer och för fordon med eller utan partikelfilter. Uppfyller kraven för den senaste motorteknologin med utsläppskontroll.

PRODUKTKOD 3501

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3241020	20	ACEA A3/B4, E11, E9-16/ E7/E5
3241080	205	ALLISON C4, TES 439 API CJ-4/CI-4 Plus/CI-4/ CH-4, CK-4, GL-4/SAE30 CASE MAT 3509, MAT 3571, MAT 3572, MAT 3622, MS1230, Tier 4F engines CATERPILLAR ECF-3/ECF- 2/ECF-1a, HYDO ADVANCED 10W, 20-30, MTO, SATO, TO-2, TO-4 (SAE10W,30), TO-4M (SAE 10W30) CUMMINS CES 20086/81/78/77/76 DANA GEARBOXES DAF PSOL 2.1 E DAIMLER TRUCK approval DTFR 15C100, DTFR 15B110 DETROIT DIESEL DFS 93K215, DFS 93K218, DFS 93K222 DEUTZ approval DQC- III-18 LA DEUTZ DQC-III-10/10LA EATON GEARBOXES FORD WSS-M2C171-F1 GLOBAL DHD-1

HITACHI Tier 4F engines
ISO VG 46(After 100h)/HV
JASO DH-1/DH-2
JCB Standard 4000/2500
JDMA HK 46W[extend.
drain]
JDMA HK VG46L (Japan.
DEM's)
JD JDQ-78X
KOMATSU CLUTCH: TO-
10,30, GEARBOXES, HO-46
[HV], HO56-HE, HO-MVK,
Tier 4F engines
LIEBHERR Hydraulic Sys-
tems, Tier 4F engines
MACK approval EO-S 4.5,
EO-M PLUS, EO-N, EO-N
Premium Plus, EO-0
Premium Plus
MAN M3275-1/M3575,
M3775
MB 228.3, 228.31
MTU Oil Category 2 / 2.1
PERKINS Tier 4F engines
RENAULT approval RLD-3,
RGD, RLD, RLD-2, RLD-4,
RXD
VOLVO approval VDS-4.5,
VDS-3/VDS-4
ZF TE-ML 07D





PROPULSE TT 4T 5W50 ESTER

Denna syntetiska blandning av motorcykel motorolja innehåller en revolutionerande tillsatsteknologi med esterbaserade basoljor. Detta smörjmedel ökar både motorns prestanda och skyddar alla smorda delar helt. Denna kraftfulla formulering täcker en stor del av motorcykelmarknaden tack vare dess avancerade egenskaper.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3360001	1	API SN
3360004	4	JASO approval MA2

PRODUKTKOD 29168



PRO PULSE TT 4T 15W50 ESTER

Helsyntetisk motorolja för 4-takts motorcyklar. Innehåller revolutionerande additiv-tillsatser och en blandning av syntetisk och estersyntetisk basolja. Speciellt framtagen för mycket svåra körförhållanden (bana, cross, enduro, fyrhjulingar).

Exceptionellt hög smörjningsförmåga. Lämplig för motorer med integrerade växellådor. Kan användas för motorcyklar som är utrustade med våta kopplingar.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3361001	1	API SN
3361004	4	JASO approval MA2

PRODUKTKOD 29166



PRO PULSE TT 4T 20W50 ESTER

Denna syntetiska motorcykelmotorolja innehåller en revolutionerande tillsatsteknologi och esterbaserade basoljor. Detta smörjmedel ökar både motorns prestanda och skyddar alla smorda delar helt.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3361301	1	API SN
3361304	4	JASO approval MA2
3361320	20*	
3361360	60*	
3361380	205*	

PRODUKTKOD 29170



MOTO HP 4T 5W40

Helsyntetisk motorolja för 4-taktsmotorer. Mycket god smörjningsförmåga med ett avancerat additiv paket. Säkerställer maximalt kraftuttag ur motorn och minskar slitage. Denna oljan tål höga temperaturer och minskar avlagringar. Kan användas för motorcyklar som är utrustade med våta kopplingar.

Minskar friktion och slitage.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3361501	1	API SL
3361504	4	JASO MA2

PRODUKTKOD 29132

* Lagerförs vid behov.



MOTO HP 4T 10W40

Syntetisk motorolja för 4-takts motorcyklar med ett avancerat additiv paketet. Lämplig för normal till intensiv användning. Lämplig för alla typer av motorcyklar: väg, cross (4T), enduro, fyrhjulingar. Kan användas till motorcyklar som är utrustade med våta kopplingar.

Ger optimalt skydd och längre livslängd på motorn.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3362001	1	API SL
3362004	4	JASO approval MA2
3362060	60	
3362080	205	

PRODUKTKOD 29133



MOTO HP 4T 10W60

Syntetiserad olja för 4-taktsmotorer med ett avancerat additiv paketet. Anpassad för extrema situationer som racing och varma klimat. Förbättrad formel med additiv för extrema tryck i växellådor. Kan användas för motorcyklar som är utrustade med våta kopplingar.

Optimalt skydd och längre livslängd på motorn. Överlägset skydd för viktiga delar i motorn. Extremt stabila viskositetsvärden.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3363001	1	API SL JASO MA2

PRODUKTKOD 29137



MOTO HP 4T 20W50

Mineralisk högkvalitativ motorcykelolja med ett avancerat additivpaket. Passar behoven för motorcykelentusiaster som letar efter optimal körkomfort. Smörjmedlets höga viskositet vid höga temperaturer säkerställer ett komplett motorskydd under varma körförhållanden.

Utvecklad för motorer, transmissioner och våta kopplingar.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3365001	1	API SG
3365004	4	JASO MA2
3365060	60	
3365080	205	

PRODUKTKOD 29138



MOTO HP 4T 15W40

Mineralisk motorolja av hög kvalitet för daglig användning i 4-takts motorer. Anpassad sammansättning för integrerade växellådor. Kan användas för motorcyklar som är utrustade med våta kopplingar.

Även lämplig för motorer med något äldre teknik.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3366001	1	API SL JASO MA2

PRODUKTKOD 29134



PRO RACING GP 2T ESTER+

Helsyntetiska motorolja för de mest krävande tvåtaktsmotorcyklarna. Dess Ester + Adaptive Shield Technology överträffar gränserna för konventionella ester helsyntetiska produkter. Denna innovativa formulering erbjuder enastående smörjegenskaper, inklusive reducerat slitage, vilket direkt förbättrar komponentskyddet och förhindrar avlagringar.

Kan också användas med högoktanigt bränsle.

PRODUKTKOD 1950

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3368001	1	API TC, TC+ ISO L-EGB JASO FB



MOTO HP 2T SCOOTER

Syntetiserad 2 taks olja med ett avancerat additiv paketet som garanterar ett optimalt skydd mot slitage även vid höga temperaturer. Minskar rökutveckling och håller avgassystemet helt rent.

Enkelt blandbar med bensin.
Kan också användas i s.k. pre-mix system.

PRODUKTKOD 1931

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3372001	1	API TC ISO L-EGD JASO FC, FD



UNIVERSAL 2T

Olja för 2-takts bensinmotorer. Lämplig för förblandning och pre-mix.

Denna olja kan lätt blandas med bensin och ger ett bra skydd mot överhettning.

PRODUKTKOD 1900

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3373001	1	API TC



PRO RACING GP FORK OIL 5W, 10W, 15W

Denna 5W gaffelolja av syntetblandning har ett extremt högt viskositetsindex som ger optimal dämpningskontroll över ett brett temperaturspann.

Dessutom förlänger detta smörjmedel livslängden på din gaffel genom att kombinera snabb luftfrigöring och elastiska egenskaper med korrosionsskydd och slitstyrka.

PRODUKTKOD 4662

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3378001	1	DIN 51524 Part 3 5W
3379001	1	10W
3380001	1	15W



PRO RACING GP AIR FILTER OIL SPRAY

Det är en blåfärgad kläbrig, smutsgripande vattenbeständig luftfilterolja. Det behandlade filtret tar upp smuts, sand och skyddar motorn från föroreningar.

Används vid rumstemperatur. Skaka före användning. Tvätta det använda filtret med ett lämpligt rengöringsmedel. Applicera oljan på filtret och se till att det är jämnt fördelat. Stryk in filtret noggrant (använd skyddshandskar) så att produkten tränger in i filtret. Låt torka i ett väl ventilerat utrymme.

PRODUKTKOD 55518

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3392500	0,4	



PRO RACING GP AIR FILTER CLEANER

Idealiska rengöringsvätskan för alla luftfilter av skumgummi. Avlägsnar effektivt sand, smuts och andra potentiellt skadliga partiklar, vilket återställer luftfiltrets filtreringsförmåga.

Rengöring för optimal filterkapacitet.
Bred kompatibilitet: Kan användas i alla luftfilter av skumgummi.
Enkel användning för snabb och effektiv procedur.

PRODUKTKOD 55508

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3393001	1	



PRO PULSE TT 4T 0W40 SNOW SCOOTER

Fullsyntetisk Esterbaserad snöskoterolja som kan användas till motorer, växellådor och våta kopplingar. De revolutionerande additiv tillsatserna ökar både motorns prestanda och skyddar alla smorda delar helt. med dess unika formulering och avancerade egenskaper täcker den en stor del av snöskotermarknaden. Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer och enastående skydd vid höga driftstemperaturer.

Lämplig i t.ex. Lynx, Skidoo, Yamaha, Articcat, Polaris, Bombardier Rotax, inklusive alla med turbo.

PRODUKTKOD 29169

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3383001	1	API SN
3383004	4	JASO MA2



MOTO HP 2T SNOW SCOOTER

Syntetiserad 2-taktsolja för nyare snöskotrar med EFI och DFI insprutningsystem. Är speciellt framtagen för snöskotrar med hög prestanda som går i stark kyla. Den balanserade formuleringen ger låg askhalt motverkar sot och avlagringar i förbränningsrummet och på avgassidan såsom avgaspartar mm, minimerar avgasrök. Lämplig för förblandning och pre-mix.

Används med fördel i t.ex. Lynx, Skidoo, Yamaha, Articcat, Polaris, Bombardier Rotax.

PRODUKTKOD 1932

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3382001	1	API TC
3382004	4	JASO FC NMMA TC-W3



OUTBOARD 2T TC-W3

Detta är en olja för vattenkylda 2-takts utombordare som uppfyller NMMA TC-W3. Den askfria sammansättningen förhindrar uppkomsten av avlagringar och nedsmutsning av förtändning och tändstift. Lämplig för förblandning och pre-mix.

Enastående motorrenhet och hållbarhet. Utmärkt korrosionsskydd.

PRODUKTKOD 1912

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3216001	1	NMMA approval TC-W3
3216004	4	DMC 40/70



OUTBOARD 2T TC-W3 DFI

Detta är en semisyntetisk olja för vattenkylda 2-takts utombordsmotorer, som uppfyller NMMA-specifikationen TC-W3. Den askfria sammansättningen förhindrar uppkomsten av avlagringar och nedsmutsning av förtändning och tändstift. Hög skydd mot rost och korrosion.

PRODUKTKOD 1911

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3215001	1	API TC
3215004	4	JASO FC
3215020	20*	NMMA TC-W3
3215060	60*	
3215080	205*	



OUTBOARD 4T 10W30

Detta är en semi-syntetisk 4-takts motorolja, som uppfyller kraven i NMMA FC-W.

Den innehåller ett molybden / zink-teknik slitageskydd paket, och ger ett starkt skydd mot korrosion. Enastående motorrenhet och hållbarhet.

PRODUKTKOD 1925

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3216501	1	API SJ, SL
3216504	4	NMMA approval FC-W
3216520	20*	
3216580	205	



IN- OUTBOARD 4T 25W40

Detta är en semi-syntetisk 4-takts motorolja, som uppfyller kraven i NMMA FC-W. För bensinmotorer som t.ex. Mercury och Mercruiser när 25W40 rekommenderas. Den innehåller ett molybden / zink-teknik slitageskydd paket, och ger ett starkt skydd mot korrosion.

Enastående motorrenhet och hållbarhet.

PRODUKTKOD 1956

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3216801	1	API SJ, SL
3216804	4	NMMA FC-W
3216820	20*	
3216880	205*	



OEM SPECIFIC 15W40 MS EXTRA

Att hålla motorn i optimalt skick, och öka fordonets drifttid, är kärnuppgiften för denna low SAPS olja. Den uppnår detta genom sin höga slitstyrka och optimerar fordonets drifttid jämfört med tidigare motoroljaformuleringar. Motoroljans höga viskositetsklass möjliggör för att bibehålla sina utmärkta skyddsegenskaper, även i varma klimat och tuffa förhållanden.

PRODUKTKOD 15757

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3176005	5	ACEA E11, E9-16
3176020	20	API approval CK-4/SN, CI-4, CI-4 Plus, CJ-4
3176080	205	JASO DH-2
		ALLISON C4
		CASE MAT 3571, MAT 3572
		CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, ECF-3, TO-2
		CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078, CES 20081, CES 20086
		DAIMLER TRUCK approval DTFR 15C100
		DETROIT DIESEL DFS 93K222
		DEUTZ approval DQC-III-18 L, DQC-III-10 LA
		FORD WSS-M2C171-F1
		JD JQJ-78X
		MACK approval EO-S 4.5, EO-M PLUS, EO-N, EO-N Premium Plus, EO-O Premium Plus
		MAN approval M3775, M3575
		MB 228.31
		MTU approval Oil Category 2.1
		RENAULT approval RLD-3, RGD, RLD, RLD-2, RLD-4, RXD
		VOLVO approval VDS-4.5, VDS-3, VDS-4



NEW ENERGY 15W40

Motorolja för bensin- och dieselmotorer. Mycket lämplig för större, moderna, tyngre turboladdade dieselmotorer såsom Volvo Penta som kräver VDS3, MAN, Caterpillar, Cummins m.fl. Är framtagen för motorer som arbetar under hårda driftförhållanden.

Även lämplig till bensinmotorer.

PRODUKTKOD 14636

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3180001	1	ACEA A3/B4, E7
3180005	5	API approval CI-4/SL, CF-4, CG-4, CH-4
3180020	20	JASO DH-1
3180080	205	ALLISON C4
3180090	1000	CATERPILLAR ECF-1a, ECF-2, TO-2
		CUMMINS CES 20076, CES 20077, CES 20078
		DAIMLER TRUCK approval DTFR 15B110
		DETROIT DIESEL DFS 93K215
		DEUTZ approval DQC-III-18, DQC-III-10
		GLOBAL DHD-1
		IVECO 18-1804 Classe T2 E7
		MACK approval EO-N, EO-L, EO-M PLUS
		MAN M3275-1
		MB 229.1, approval 228.3
		MTU approval Oil Category 2, Oil Category 1
		RENAULT approval RLD-2
		RENAULT RLD
		VOLVO approval VDS-3



ACTIVE DEFENCE 10W40 B4

Avancerad syntetbaserad motorolja, avsedd för smörjning av 4-takts utombordsmotorer.

Användningen av högkvalitativa komponenter garanterar att oljan har en stor smidighet vid låga temperaturer och en stabil viskositet vid höga temperaturer. Dess låga ask formulering är kombinerad med hög motståndskraft mot åldrande.

PRODUKTKOD 23127

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3132001	1	ACEA A3/B3-16, A3/B4
3132005	5	API SN/CF
3132020	20	FIAT 9.55535-D2, 9.55535-G2
3132060	60	MB 229.1
3132080	205	RENAULT RN 0700, RN 0710
3132090	1000*	VW 501 01, 505 00



ECO FLOW 5W30 SP/RC D1-3

Helsyntetisk motorolja som tack vare sin låga viskositet och goda flytbarhet minskar betydande slitage och säkerställer en bättre bränsleekonomi samt bidrar till lägre koldioxidutsläpp. Ett optimerat additiv paket minskar sot och avlagringar och håller motorn ren.

Denna produkt har utvecklats specifikt för att möta de utmanande kraven i den senaste ILSAC GF-6A som vanligt förekommer i Japanska och Amerikanska bensinmotorer.

PRODUKTKOD 16175

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3131001	1	API approval SN Plus,
3131005	5	approval SP/RC, SN/RC, SP
3131020	20	ILSAC approval GF-6 A, GF-5
3131060	60*	CHRYSLER MS 13340, MS 6395
3131080	205	FIAT 9.55535-CR1
3131090	1000*	FORD WSS-M2C945-A, WSS-M2C946-A, WSS-M2C947-A, WSS-M2C961-A1
		GM approval Dexos1™ Gen 3
		VW 530 34



OUTBOARD 80W90 GL-5

Mineralbaserad transmissionsolja med ett brett användningsområde i drev, växelhjul och hypoidväxlar där 80W90 GL-5 rekommenderas. Inte aggressiv mot gulmetaller.

Gear Oil 80W90 har naturligt högt viskositetsindex, låg flytpunkt, god oxidationsbeständighet och lång livslängd. Kan användas inom ett brett temperaturområde.

PRODUKTKOD 2323

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3217500	0,255	API GL-5 MIL L-2105 D



LIFE EXTENSION 80W90 GL-5

Mineralbaserad transmissionsolja med ett brett användningsområde i drev, växelhjul och hypoidväxlar där 80W90 GL-5 rekommenderas. Inte aggressiv mot gulmetaller.

Gear Oil 80W90 har naturligt högt viskositetsindex, låg flytpunkt, god oxidationsbeständighet och lång livslängd. Kan användas inom ett brett temperaturområde.

PRODUKTKOD 2308

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3256001	1	API GL-5
3256020	20	MIL L-2105 C, L-2105 D
3256060	60	MAN 342 M-1, 342 M-2 ZF TE-ML 05A, TE-ML 07A, TE-ML 12E, TE-ML 16B, TE-ML 16C, TE-ML 17B, TE-ML 19B



NEW ENERGY 75W90 GL-5

Helsyntetisk drev och växelhjulolja med ett brett tillämpningsområde. Lämplig där 75W90 GL-4 eller GL-5 föreskrivs.

Inte aggressiv mot gulmetaller.

PRODUKTKOD 2305

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3244001	1	API GL-4, GL-5, MT-1
3244020	20	MIL PRF-2105E
3244060	60	SAE J 2360
3244080	205	ARVIN MERITOR 0-76-N BMW OSP CHRYSLER MS 9763 DAF GL5/MIL-PRF-2105E DAIMLER TRUCK DTFR 12B110, DTFR 12B140, DTFR 13B110 IVECO MIL-PRF-2105E MACK GO-J MAN 341 E-3, 341 GA1, 341 Z-2, 342 M-3 MB 235.11, 235.20, 235.8 RENAULT B0032/3 Annex 3 SCANIA ST0 1:0 VOLVO 97312
		ZF TE-ML 02B, TE-ML 05B, TE-ML 07A, TE-ML 08, TE-ML 12B, TE-ML 12L, TE-ML 12N, TE-ML 16F, TE-ML 17B, TE-ML 19C, TE-ML 21B



OEM SPECIFIC 75W140 LS GL-5

Detta är en högpresterande, syntetisk drev och växelhjulolja. Den är exceptionellt viskositetsstabil. Speciellt anpassad för extrema belastningar.

PRODUKTKOD 2307

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3257001	1	API GL-5
3257020	20	MIL L-2105 C, L-2105 D
3257080	205	BMW 83 22 1 470 080, 83 22 2 282 583, MSP/A FORD WSS-M2C187-A, WSS-M2C192-A, WSS- M2C192A+/M2C118-A GM 12346140, 1942386



NEW ENERGY ATF DIII

Semisyntetisk olja med mycket hög viskositet för hydraulik som servostyrning och trimplan. Lämplig för transmissioner och backslag där ATF föreskrivs. Den har förbättrade flytegenskaper vid låga temperaturer, för bästa prestanda under alla förhållanden. Används där Dextron II eller III rekommenderas.

PRODUKTKOD 3006

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3276001	1	ALLISON C4
3276005	5	DAIMLER TRUCK DTFR 13C140, DTFR 13C150, DTFR 13C170
3276020	20	FORD MERCON
3276060	60	GM 6417-M DEXRON III-G, DEXRON II-D, DEXRON III-H
3276080	205	MAN 339 V1/Z1 MB 236.5, 236.6, 236.7, 236.8, 236.9 VOITH H55.6335xx VOLVO STD 1273,25 (97325), STD 1273,35 (97335), STD 1273,37 (97337), STD 1273,40 (97340), STD 1273,41 (97341)
		ZF TE-ML 03D, TE-ML 04D, TE-ML 05L, TE-ML 09, TE- ML 11B, TE-ML 14A, TE-ML 17C, TE-ML 21L



CALCIUM LITHIUM EP 2 HEAVY

Detta är ett Lithium-calcium fett, baserat på mineraloljor. Det innehåller additiv som förhindrar slitage, oxidering och korrosion. Det innehåller också en liten mängd av polymer för att förbättra vidhäftning. Mycket vattenfast. Överlägset skydd mot oxidering. Färg: rött.

PRODUKTKOD 9183

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3358000	0,4	DIN 51502, KP2K-20
3358018	18	ISO 12924, L-XB(F)CHB2
3358050	50	
3358500	skruv 0,4	

Kan användas under ett brett temperaturområde och är saltvattenresistent.



BRAKE FLUID DOT 3/4

Bromsvätska, avsedd för hydrauliska bromssystem. Dess sammansättning ger en hög kemisk stabilitet, utmärkt motstånd mot restbildningar, mycket god stabilitet mot oxidation och är kompatibel med alla material i kretsen.

PRODUKTKOD 5039

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3290000	0,5	FMVSS 116 DOT 4, 116
3290001	1	DOT3
3290005	5	ISO 4925 Class 364
3290020	20	SAE J 1703, J 1704
3290060	60	



BRAKE FLUID DOT 4 LV

Denna bromsvätska rekommenderas speciellt för användning i hydrauliska broms- och kopplingssystem på fordon utrustade med ESP (Electronic Stability Program) och ABS (Anti-lock Braking System) med hög kokpunkt och enastående prestanda vid mycket låga temperaturer. Dess höga kokpunkt (172°C) är överlägsen konventionella vätskor DOT 3 och DOT 4 och möjliggör därför en längre livslängd. Viskositeten vid -40 °C för denna DOT4 LV är lägre än konventionella bromsvätskor, vilket möjliggör en enklare vätske-cirkulation i mikroventiler i antilåsningsystem för bättre respons för ESP, ABS och ASR.

PRODUKTKOD 5093

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3287001	1	FMVSS 116 DOT 4, 116 DOT3 ISO 4925 Class 3,466 SAE J 1703, J 1704 BMW QV 34 1 GM GMW 3356 VW 501 14, TL 766-Z



BRAKE FLUID DOT 5.1

Syntetisk bromsvätska, avsedd för hydrauliska bromssystem, där en överlägsen kvalitet krävs. Dess sammansättning ger en hög kemisk stabilitet, utmärkt motstånd mot rester, hög motståndskraft mot oxidation och kan användas med alla material som normalt används i bromssystem.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3286000	0,5	FMVSS 116 DOT 4, 116 DOT 5.1, 116 DOT3 ISO 4925 Class 364, 4925 Class 5.1 SAE J 1703, J 1704

PRODUKTKOD 5075



CENTRAL HYDRAULIC FLUID

Specialolja för de flesta typer av servostyrningar. Ger förstklassig smörjning, skyddar mot korrosion.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3296001	1	CHF 11S, 202 DIN 51524 T3 ISO 7308 BENTLEY RH 5000 BMW 82110148132, 82111468041, 83290429576 CHRYSLER MS 11655, MS 5931 DAIMLER TRUCK DTFR 31B120 FENDT X902011622 FIAT 9.55550-AG3, 9.55550-SA1 FORD WSS-M2C204-A GM 9985835 HYUNDAI PSF-4 MAN M3289 MB 001989240310, 001989240312, 345.0, Q1320001 OPEL GM 1940715, GM 1940766 PORSCHE 000.043.203.33, 000.043.206.56 PSA 9979 A4, S71 2710 SAAB 3032380, 9-3 power steering, 9-5 power steering VOLVO 1161529-1, 30741424 VW G 002 000, G 004 000, TL 521 46 ZF TE-ML 02K, TE-ML 09B

PRODUKTKOD 5078



LDS FLUID

LDS Fluid är en fullsyntetisk hydraulolja som är särskilt utformad för hydrauliska system bland andra, nya Citroën bilar med Hydractive 3 upphängningssystem. LDS Fluid får inte användas när en mineralvätska [grön färg-LHM Plus] rekommenderas.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3293501	1	DIN 51524 T3 ISO 7308 PSA S71 2710

PRODUKTKOD 5090



LHM FLUID

Detta är ett mineralisk hydraulolja speciellt utvecklad för användning i hydrauliska fjädringskretsar, bromsledningar och servostyrning för Peugeot och Citroën.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3294001	1	AFNOR NF E 48-602 HV, NF E 48-603 HV DIN 51524 T3 HVLP ISO 7308 CASE MAT 3630, MAT 3630-B CHRYSLER MS 2155 FIAT 9.55597-LHM FORD ESN-M6C34A, ESN- M6C59 IVECO 18-1823 CLASSE 1 PSA B71 2710

PRODUKTKOD 5077



HYDRO HV ISO 22, 68

En paraffinolja med högt viskositetsindex, designad speciellt för användning i hydrauliska kretsar. Hydraulolja med hög prestanda för både ute- och inomhusbruk. Dess specifika additivpaket har följande egenskaper: Anti-slitage, Skydd mot oxidation och skumbildning; Skydd mot korrosion; God filtrerbarhet, snabb ventilation och vattenseparation.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
ISO 22		AFNOR NF E 48-603 HV, NF E 48-690, NF E 48-691 DIN 51524 Part 3
3324020	20	ISO 11158, HV, 6743-4, HV
3324080	205	DENISON HF-2 EATON VICKERS I-286-S, M-2950-S
ISO 68		
3330020	20	
3330080	205	

PRODUKTKOD 4404



COMPETE HYDRO HV ISO 32, 46

En paraffinolja med högt viskositetsindex, designad speciellt för användning i hydrauliska kretsar. Hydraulolja med hög prestanda för både ute- och inomhusbruk. Dess specifika additiv paket har följande egenskaper: Anti-slitage, Skydd mot oxidation och skumbildning; Skydd mot korrosion; God filtrerbarhet, snabb ventilation och vattenseparation.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
ISO 32		DIN 51524 Part 3 ISO 11158, HV, 6743-4, HV
3326020	20	
3326080	205	
3326090	1000	
ISO 46		
3328001	1	
3328020	20	
3328080	205	
3328090	1000	

PRODUKTKOD 7585



BIO HYDRAULIC 2268

Detta är en biologiskt nedbrytbar hydraulolja baserad på omsorgsfullt raffinerade vegetabiliska oljor och ett anpassat tillsatspaket för att uppfylla kraven hos hydrauliska utrustningstillverkare. Med sitt mycket höga viskositetsindex (> 200) är denna produkt en multigrade och motsvarar klasserna ISO VG 32, 46 och 68.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3333020	20	DIN 51524 Part 3
3333080	205	ISO 6743-4, HETG

PRODUKTKOD 5502



WAY OIL ISO 68

Gejder olja för smörjning av löpskenor på bearbetningsmaskiner.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3438020	20	AFNOR NF E 48-603 HM
3438080	205	DIN 51502 CGLP, 51524 Part 2 CINCINNATI MILACRON P-47

Genom att använda speciella tillsatser ökar smörjningen så att så kallade stick-slips undviks.

PRODUKTKOD 4531



EP GEAR OIL ISO 100, 150

Paraffinolja med högt viskositetsindex, designad för industriväxlar som arbetar under extremt tryck. Dess speciella tillsatser förhindrar slitage och minimerar friktionen samt förhindrar korrosion och skumbildning. Hög motståndskraft mot oxidation.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
ISO 100		
3416020	20	AGMA 9005-E02 AISE 224
3416080	205*	DIN 51517 CLP DAVID BROWN S1.53.101E
ISO 150		
3418020	20	
3418080	205	

PRODUKTKOD 4109



EP GEAR OIL ISO 220, 320, 460

Paraffinolja med högt viskositetsindex, designad för industriväxlar som arbetar under extremt tryck. Dess speciella tillsatser förhindrar slitage och minimerar friktionen samt förhindrar korrosion och skumbildning. Hög motståndskraft mot oxidation.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
ISO 220		
3420020	20	AGMA 9005-E02 AISE 224
3420080	205*	DIN 51517 CLP DAVID BROWN S1.53.101E
ISO 320		
3422020	20	
3422080	205	
ISO 460		
3424020	20	
3424080	205*	

PRODUKTKOD 4110



COMPRESSOR OIL ISO 100

Detta är en kompressorolja gjord med högt viskositetsindex och tillsatser för att förhindra oxidation, korrosion och skumning. Den uppfyller de strikta kraven i PNEUROP-oxidationstest.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3432020	20	DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

PRODUKTKOD 4208



HEAT TRANSFER OIL ISO 32

Detta är en värmeöverföringsolja baserad på en specifikt raffinerad mineralolja med exceptionell oxidationsstabilitet och mycket hög motståndskraft mot termisk sönderdelning.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3448020	20*	ISO 32
3448080	205	
3448090	1000	

PRODUKTKOD 5070

* Lagerförs vid behov.

36



LITHIUM COMPLEX EP 2

Litiumkomplexfett med [extreme pressure] additiv utan bly. Speciellt konstruerade för smörjning av rullager på fordon. Det är jämförbart med konventionellt litiumfett, men tål temperaturer över 160° C och därmed säkerställer en effektiv smörjning till extrema 225° C. Eftersom detta fett innehåller anti-oxidation, "Extreme Pressure" och korrosionsskydd, kan den ersätta Benton fett i de flesta fall. "Extreme Pressure" egenskaperna på detta fett, tillåter det att vara mycket resistent mot stötar och hög belastning. Dess goda pumpbarhet, även vid låga temperaturer, gör det möjligt att använda i fördelarutrustning. Färg: rött.

PRODUKTKOD 9141

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3354000	0,4	DIN 51502, KP2.5N-30
3354018	18	ISO 12924, L-XC(F)DB2.5
3354050	50	MAN 284 LI-H2



CALCIUM LITHIUM EP 2 HEAVY

Detta är ett Lithium-calcium fett, baserat på mineraloljor. Det innehåller additiv som förhindrar slitage, oxidering och korrosion. Det innehåller också en liten mängd av polymer för att förbättra vidhäftning. Speciellt framtaget för att fungera under extremt höga lasttryck. Helt vattenresistent. Används till smörjning av chassin, lastbilar, maskiner, skagsmaskiner, entreprenadmaskiner. Även för marint bruk. Överlägset skydd mot oxidering. Färg: rött.

PRODUKTKOD 9183

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3358000	0,4	DIN 51502, KP2K-20
3358018	18	ISO 12924, L-XC(F)CHB2
3358050	50	
3358500	skruv 0,4	



ANH CA EP GREASE EP 0

Detta litiumfria universalfett är ett vattenfritt kalcium [ANH Ca] förtjockat smörjfett baserat på mineralolja. Fettet innehåller antioxidanter, korrosionsinhibitorer och EP/AW-tillsatser. Lämpligt för smörjning av medelbelastade lager och för våta och korrosiva miljöer. Detta smörjfett har utmärkt vidhäftning och vattenbeständighet. Produktens NLGI 0-konsistens gör den lämplig för användning i centraliserade smörjsystem som kräver halvflytande fett. Även lämpligt för användning i växellådor.

PRODUKTKOD 9282

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3344018	18	DIN 51502, KP0K-30
3344050	50	ISO 12924, L-XC(F)CCB0





CHAIN LUBE

En högkvalitativ kedjespray som smörjer och skyddar.

Produkten är klabbig och vattenavvisande med stor penetrerande förmåga.

En tunn film skyddar kedjan mot slitage och rost. Produkten tränger in och smörjer. Skadar inte O-ringarna.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3384000	0,4	-

PRODUKTKOD 55505



GASOLINE TREATMENT

Rengör hela bränslesystemet inklusive ventiler, smutsiga förgasare och igensatta insprutningsmunstycken. Återställer motorkraften och prestanda. Förbättrar förbränningen och minskar bränsleförbrukningen. Minskar utsläpp av giftiga ämnen i avgaserna.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3394000	0,325	-

PRODUKTKOD 70310



SILICONE CLEAN

CHAMPION SILICON CLEAN polerar och återupplivar färgerna i plast och lack, säten, instrumentbräddor, hjul, stänkskydd. Lämnar en skyddande torr glans.

Produkten är vattenavvisande och förhindrar damm och smuts från att samlas. Innehåller silikon: Använd ej på ytor som skall målas.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3386000	0,4	-

PRODUKTKOD 55544



DIESEL TREATMENT

Rengör hela bränslesystemet inklusive spridarna och återställer motorkraft och prestanda.

Förbättrar förbränningen och ger lägre bränsleförbrukning. Smörjer dieselpumpen.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3398000	0,325	-

PRODUKTKOD 70311



BRAKE CLEANER

Effektiv broms och kopplingsrengöring. Löser upp sot, olja, tjära och fett från trum- och skivbromsar.

Fungerar även bra som rengöringsmedel för elektrisk utrustning.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3388000	0,5	-

PRODUKTKOD 55509



DIESEL PARTICULATE FILTER

Detta är ett organiskt-metalliskt additiv till dieselbränsle som förnyar partikelfilter. Använder en katalytisk rengöring av partikelfiltret. Sänker antändningstemperaturen av sotpartiklar som samlats i partikelfiltret. Återställer prestanda och förhindrad prestandaförluster.

Ökar livslängden på dyra dieselpartikelfilter.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3400000	0,325	-

PRODUKTKOD 70312



MULTISPRAY

Ett högkvalitativt smörjmedel baserat på mineraloljor och PTFE, lämpligt för många olika ändamål.

Tillämpningar: för smörjning av nylonlager, kedjor, bromskablar och bultar.

Skyddar mot smuts, fukt och korrosion av elektriska kontakter. Tål saltvatten och fungerar i temperaturer mellan -50°C till 250°C.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3390000	0,4	-

PRODUKTKOD 55507



ENGINE FLUSH

Rengör hela motorns inre. Elimineras oljerester, rost och beläggningar. Tar bort kolavlagringar, sot, vatten och bränslerester. Ger en bättre bränsleekonomi och minskar avgaser.

DBS! Används före oljebyte.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3404000	0,325	-

PRODUKTKOD 70313



OIL LEAK STOP

Denna produkt förhindrar och stoppar oljeläckage genom tätningarna. Den gör att tätningarna sväller tillbaka till deras ursprungliga storlek och återför elasticiteten. Det förbättrar motoroljans viskositet och optimerar motorns prestanda genom att öka motarkompressionen.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3406000	0,325	-

PRODUKTKOD 70314



ANTIFREEZE EVO LL

Högpresterande kylvätskekonzentrat baserat på etylenglykol med toppmodern PSI-DAT-korrosionsskyddsteknik, för moderna högpresterande motorer. Detta G12 evo kylvätska kan användas i G13, G12++, G12+ och G11 applikationer. Enastående korrosionsskydd. Överlägsen prestanda vid kalla temperaturer.

ART.NR	VOLYM	SPECIFIKATIONER
3650001	1	AFNOR NF R 15-601
3650005	5	ASTM D1384, D3306, D4340, D4985, D6210
3650020	20	AUSTRALIEN STD AS 2108-2004
3650080	205	BMW LC-18, LC-87, LC-97 BS 6580-2010
		CASE J1C-501, MAT 3624
		CATERPILLAR GCM34
		CHINESE STANDARD GB 29743
		CUMMINS 85T8-2, CES 14439, CES 14603
		CUNA NC 956-16
		DAF MAT 74002
		DAIMLER TRUCK DTFR 29C100, DTFR 29C110, DTFR 29D120
		DEUTZ DQC-CA-14, DQC-CB-14, DQC-CC-14
		FORD WSS-M97B44-D, WSS-M97B57-A1
		FVV STD FVV R 530:2005
		GM B 040 1065, GMW 3420
		IVECO 18-1830
		JAGUAR CMR 8229
		JAGUAR-LAND ROVER STJLR.651.5003
		JENBACHER TA 1000-0200
		JIS K2234:2018
		KOREAN STD KS M 2142
		LIEBHERR LH-00-COL5C
		MAN 175D, 324 NF, 324 SI-DAT, 324 SI-DAT EVO, 324 SNF
		MB 325.0, 325.3, 325.5, 325.6
		MIL BT-PS-606 A, DCSEA 615/C, E/L-1415b, FS 6850-0951, TL 6850-0038, FSD 8704
		MINI LC-87
		MTU MTL 5048
		NATO S759
		OPEL B 040 240, GME L1301
		POLISH STANDARD PN-C-40007
		ROLLS-ROYCE LC-87, MTL 5048
		SAAB 690 1589
		SAE J1034, J1941, J814
		SANS 1251:2005
		SWISS FED.LAB EMPA 170'803
		UNE 26-361-88/1
		VAUXHALL GME L1301, GMW 3420
		VOLVO TR-31854114-002
		VW TL 774-C (G11), TL 774-D (G12), TL 774-F (G12+), TL 774-G (G12++), TL 774-J (G13), TL 774-L (G12 EVO)

PRODUKTKOD 50054



CHAMPION PIKÉTRÖJA

Snygg röd pikétröja med brodyr i vitt.

ART.NR	VOLYM
3900-S	1
3900-M	1
3900-L	1
3900-XL	1
3900-XXL	1



CHAMPION T-SHIRT

Röd t-shirt med screentryck i vitt.

ART.NR	VOLYM
3901-S	1
3901-M	1
3901-L	1
3901-XL	1



CHAMPION HODDIE TRÖJA

Snygg röd hoddie. Tryckt logotype.

ART.NR	VOLYM
Hoddie	
3904-S	1
3904-M	1
3904-L	1
3904-XL	1



CHAMPION SOFTSHELL JACKA

Vadderad Sommar, Höst, Vår, jacka

ART.NR	VOLYM
3907-S	1
3907-M	1
3907-L	1
3907-XL	1





CHAMPION KEPS

Svart med broderad logotyp.

ART.NR	VOLYM
3911	1



CHAMPION PENNOR

ART.NR	VOLYM
3954	1



CHAMPION CAR FRESHENER

ART.NR	VOLYM
3955	1



CHAMPION NYCKELBAND

ART.NR	VOLYM
3955	1



CHAMPION PARAPLY

Diameter ca 97 cm.

ART.NR	VOLYM
3914	1



CHAMPION VÄGGKLOCKA

Diameter 35 cm

ART.NR	VOLYM
3952	1



CHAMPION DEKALER

L = 170x600 mm
M = 60x220 mm
S = 22x80 mm

ART.NR	VOLYM
3940-S	1
3940-M	1
3940-L	1



CHAMPION OLJEBYTARKORT

ART.NR	VOLYM
3945	1



CHAMPION FLAGGA

70 x 140 cm.

ART.NR	VOLYM
3950	1



CHAMPION BEACH FLAGGA

ART.NR	VOLYM
3943	1



CHAMPION TÄLT

ART.NR	VOLYM
3990	3 X 3 M
4010	6 X 3 M



CHAMPION SKYLT

Figurskurna i tålig metall. För inom- och utomhusbruk.

420 x 297 mm

ART.NR	VOLYM
3931	1



CHAMPION LJUSSKYLT

LED-upplyst ljusskylt att sätta på t.ex fasad.
800x290 mm

ART.NR	VOLYM
3933	1



CHAMPION OLJESKÅP

Ett smidigt oljeskåp, med plats för 8st 20L dunkar
& 2 st 60L fat.
Utrustad med gallerförsett uppsamlingskårl som man
lätt tömmer vid behov, tappkranar ingår.

ART.NR	VOLYM
3970	1



CHAMPION SÄLJSTÄLL PLAST

Snyggt säljstall i plast för 1 & 5-liters flaskor.

ART.NR	VOLYM
3920	1



CHAMPION OLJESKÅP 20L

Ett smidigt oljeskåp, med plats för 16st 20L dunkar.

Mått 2200x150x500 mm

ART.NR	VOLYM
3971	1



CHAMPION SÄLJSTÄLL

Säljtällen har en ny konstruktion där toppskylten är
täckt på sidorna för en snyggare profil. Det är också lite
bredare för att ge bättre plats åt produkterna.
Pulverlackat i rött och svart med en stripad toppskylt.

ART.NR	VOLYM
3920	1



CHAMPION FATGALLER DISPLAY

Fatgaller display med plats för 2 st 205 liters fat eller
6 st 60 liters-fat.

ART.NR	VOLYM
3960	2 FAT
3965	6 FAT



CHAMPION 20L DISPLAY

Ett smidigt dunkstall, med plats för 6st 20L dunkar
& 24 1L förpackningar.
Urustad med gallerförsett uppsamlingskårl som man
lätt tömmer vid behov, tappkranar ingår.

ART.NR	VOLYM
3975	1



CHAMPION PALLÖVERDRAG

ART.NR	VOLYM
3915	1



Champion Store Concept

- Champions promotionmaterial ger din verkstad och butik rätt utseende. Vi har det mesta från skyltar, dekaler, profilkläder till solstolar och displaytält. Men allt är inte bara för syns skull, våra oljeskåp och displayställ bidrar till en smidig och rationell miljöhantering. Plus att det är ett smart sätt att visa upp Champions sortiment, överskådligt och snyggt.



Miljö

- Vi hjälper dig att skona vår miljö. Med smarta hjälpmedel i verkstaden och spillolja- och oljefiltertömning.



Verkstadsstöd

- Champion utrustningsstöd kan hjälpa till när verkstaden växer och/eller behöver förnyas. Kontakta oss för mer information.


OEM-godkännanden

- genom vårt nära samarbete med motortillverkare har våra smörjmedel fått deras godkännande. Tillsammans med vår omfattande produktgaranti kan du känna dig trygg med champion.



Rätt olja i rätt fordon - varje gång!

- Att hitta rätt produkt till ett fordon har aldrig varit lättare. Vår nya tjänst där du söker produkter med registreringsnummer, och vår oljeöversättare ger garanterat rätt produkt till varje fordon.

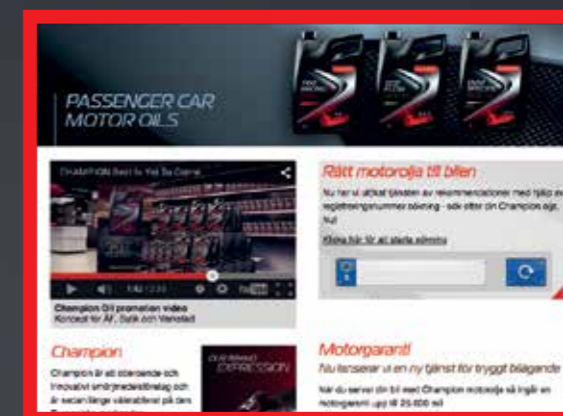

Nyhet!

Nu har vi även bag in box på några av de mest gängbara produkterna. Ett praktiskt och miljövänligt alternativ som är designat speciellt för våra oljeskåp och 20 liters ställ.



SVERIGE
WIDIK DISTRIBUTION AB

Olofsdalsvägen 11
302 41 Halmstad
Tel +46 35 10 10 21
Email info@widik.se
www.championoil.se

NORGE
WIDIK DISTRIBUTUSJON AS

Tårngatan 15
0580 Oslo · Norge
Tel +47 22 38 30 00
Email info@widik.no
www.championoil.no

